lärche

die zaunfabrik natur

naturzaun & sichtschutz

lärchenzaun · lärchensichtschutz · tore · pfosten

erleben sie den sympathiewert von holz !

natur

Unsere Produkt-Broschüren im Überblick:

[auch zum download unter: www.zaunfabrik-natur.de/produktinfo]

Broschüre *Kastanie & Flechtwerk*

Broschüre *Lärche*

Broschüre *Heimatkultur*

die zaunfabrik natur

produkte

naturzaun · staketenzaun · flechtzaun · lärchenzaun · sichtschutz · tore · pfosten · pfähle

die zaunfabrik natur GmbH
bismarckstrasse 2
79312 emmendingen

fon 07641.9351866
fax 07641.9351867

kontakt@zaunfabrik-natur.de
www.zaunfabrik-natur.de

Zaun- & Sichtschutzelemente aus Lärchenholz

[: Aus der Natur – Für eine natürliche Gartengestaltung !]

Zaun- und Sichtschutzelemente aus Lärchenholz – Produkte, die den Sympathiewert des Holzes eindrucksvoll in Szene setzen. Sie bilden einen hochwertigen Rahmen für Ihr Haus und Ihren Garten. Die sorgfältige Auswahl der Hölzer, kombiniert mit handwerklicher Qualitätsarbeit, modernsten Fertigungstechniken und konstruktivem Holzschutz, bilden die Grundlage für die überdurchschnittliche Lebensdauer dieser Zaun- und Sichtschutzelemente. Rissbildung und Harzaustritt sind kein Qualitätsmangel.

Grundlage für die in Deutschland gefertigten Elemente ist fast ausschließlich heimisches Lärchenholz. Unsere Naturzaun- und Sichtschutzlösungen lassen sich zu unterschiedlichen architektonischen Stilrichtungen kombinieren und bieten vielfältige Möglichkeiten zur individuellen und natürlichen Gestaltung. Alle Elemente bestehen aus unbehandeltem Lärchenholz und haben eine leicht rötliche, warme Oberfläche. Im Laufe der Zeit setzt eine natürliche Verwitterung ein und führt zu einer silbergrauen Patina. Hochwertiges Lärchenholz ist auch ohne Behandlung - und somit ohne jeglichen Pflegeaufwand - lange haltbar. Am Ende der Lebensdauer entstehen keine hohen Entsorgungskosten wie bei behandelten Gartenhölzern.

Für die Befestigung der Naturzaun- und Sichtschutzelemente empfehlen wir Systempfosten aus heimischem Lärchenholz mit einem eingelassenen, feuerverzinkten T-Stahl. Passende Türen und zweiflügelige Lärchenholztore stehen ebenfalls zur Verfügung

erleben sie den sympathiewert von holz !

natur

Lattenzäune / Staketenzäune- Naturzaun aus Lärchenholz

[: zeitlos - natürlich - vielseitig]

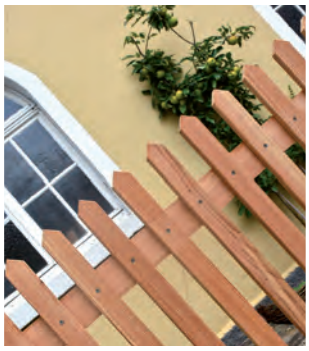

Unsere Zaunelemente bestehen aus unbehandeltem, heimischem Lärchenholz. Latten und Querriegel sind mit Edelstahlschrauben verbunden. Die stabilen, ca. 2,5 cm starken Latten, sind im Abstand von 5-5,5 cm auf den trapezförmigen Querriegeln von vorne sichtbar verschraubt. Sie sind vierseitig gehobelt und gefast. Die horizontalen Trapezriegel sind ca. 3 cm stark und 9 / 7 cm breit und ebenfalls vierseitig gehobelt bzw. gefräst.

Folgende Abmessungen sind verfügbar: [Sonderbreiten bis max. 230 cm und Sonderhöhen sind auf Anfrage möglich.]
Breite x Höhe

200 x 60 cm 200 x 68 cm 200 x 78 cm 200 x 98 cm 200 x 123 cm 200 x 148 cm

Die Lärchenholzzäune werden in verschiedenen Varianten produziert und bieten Ihnen somit viele Möglichkeiten für eine individuelle Gestaltung.
Bei unseren Lattenzäunen / Staketenzäunen haben Sie die Wahl zwischen drei unterschiedlichen Profilbreiten [5,5 cm, 6,5 cm und 9,0 cm].
Auch für den oberen Abschluss der Latten haben Sie die Wahl zwischen drei verschiedenen Kopfformen [Rundkopf, Schrägkopf, Satteldach].

Übersicht Lattenzäune [Profilbreiten & Kopfformen]

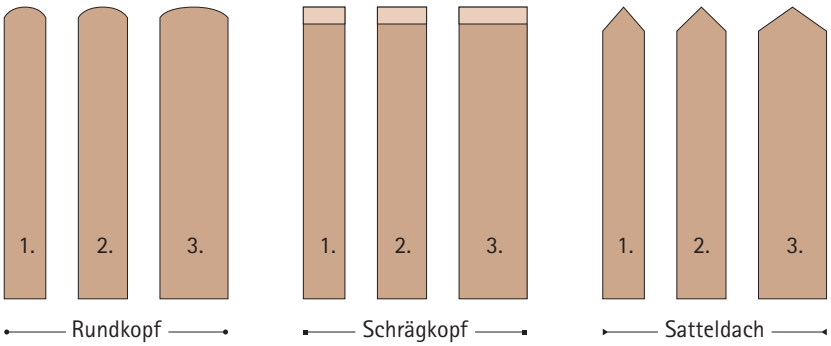

1. Profilbreite 5,5 cm / Schmallattenzaun
2. Profilbreite 6,5 cm / Lattenzaun
3. Profilbreite 9,0 cm / Breitlattenzaun

Auf Wunsch können wir Ihnen unsere Lattenzäune / Staketenzäune auch ohne Kopffangstelle entsprechend den Vorgaben des Gemeindeunfallversicherungsverbandes anbieten.

Lattenzäune / Staketenzäune- Naturzaun aus Lärchenholz

[: Ein Klassiker mit Tradition !]

Für die Befestigung der Holzzaunelemente und Torflügel empfehlen wir Systempfosten aus heimischem Lärchenholz mit gefrästem Rundkopf, gefrästem Pyramidenkopf, gesägtem Schrägkopf oder einer pyramidenförmigen Aluminiumkappe und einem eingelassenen, feuerverzinkten T-Stahl. Die Holzpfosten sollten ca. 8 cm länger sein als die Höhe des Zaunes. Bodenplatten für die Montage auf Mauern sind ebenfalls erhältlich. Eine Alternative sind Pfosten aus feuerverzinktem T-Stahl. Die Elemente werden hierbei vor den Pfosten montiert und bilden somit, von aussen betrachtet, eine geschlossene Einheit.

Aluminiumkappe Pyramide

Pyramidenkopf gefräst

Rundkopf gefräst

Schrägkopf gesägt

Passende Holztüren, ca. 100 oder 120 cm breit und zweiflügelige Lärchenholztore, ca. 300, 350 oder 400 cm breit [2 x 150/175/200 cm], stehen ebenfalls zur Verfügung. Grundlage für unsere Türen und Doppeltore ist eine stabile Z-Riegel-Konstruktion mit senkrechten Latten / Staketen.
Zur Aufnahme der Aufhängung und der Schließvorrichtung sind die seitlichen Rahmenhölzer verstärkt. Aufgrund der natürlichen Eigenschaften des Holzes ist die Torflügelbreite bei unseren Lattenzauntoren auf maximal 200 cm begrenzt. Die Maße beziehen sich jeweils auf die Flügelbreite. Unsere Holztüren sind in der Grundversion mit Lang- bzw. Kreuzbändern, verstellbaren Torgloben und einer Gartentorfalle ausgestattet. Doppeltore haben an Stelle der Gartentorfalle einen Doppeltor-Überwurfriegel und zusätzlich als Mittelverriegelung einen Schubriegel mit Bodenschuh.

Alle Beschlagteile sind feuerverzinkt. Optional können die Türen und Doppeltore mit einem verzinkten Einsteckschloss [vorbereitet für bauseitigen Profilzylinder] und einer Aluminium-Drücker- oder Knaufgarnitur ausgestattet werden. Für die Montage von Türen und Toren empfehlen wir Systempfosten, T-Stahl Pfosten sind hierfür nicht geeignet.

[: Hinweis: Unsere Zaun- und Sichtschutzelemente aus Lärchenholz werden auftragsbezogen gefertigt. Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren Planungen eine Lieferzeit von ca. 6 Wochen. Aktuelle Informationen erhalten Sie unter www. zaunfabrik-natur.de – produktinfos !
Gerne senden wir Ihnen auch unsere Preisliste via E-Mail zu. Für Architekten und Landschaftsplaner stehen Ausschreibungstexte unter dem Navigationspunkt – planerinfos – zur Verfügung.]

Schmallattenzaun / Staketenzaun Rundkopf „Sl:rk“



Unser Schmallattenzaun „Sl:rk“ besteht aus zwei oder drei horizontalen Trapezriegeln [9/7 x 3 cm] und senkrechten Schmallatten [5,5 x 2,5 cm].
Latten und Riegel sind im Abstand von 5-5,5 cm mit Edelstahlschrauben V2A verbunden.

Als oberen Abschluss haben die Latten einen geschliffenen Rundkopf.

Lattenzaun / Staketenzaun Rundkopf „L:rk“



Unser Lattenzaun / Staketenzaun „L:rk“ besteht aus zwei oder drei horizontalen Trapezriegeln [9/7 x 3 cm] und senkrechten Latten [6,5 x 2,5 cm].
Latten und Riegel sind im Abstand von 5-5,5 cm mit Edelstahlschrauben V2A verbunden.

Als oberen Abschluss haben die Latten einen geschliffenen Rundkopf.

Breitlattenzaun / Staketenzaun Rundkopf „Bl:rk“



Unser Breitlattenzaun „Bl:rk“ besteht aus zwei oder drei horizontalen Trapezriegeln [9/7 x 3 cm] und senkrechten Breitlatten [9,0 x 2,5 cm].
Latten und Riegel sind im Abstand von 5-5,5 cm mit Edelstahlschrauben V2A verbunden.

Als oberen Abschluss haben die Latten einen geschliffenen Rundkopf.

Schmallattenzaun / Staketenzaun Schrägkopf „Sl:sk“



Unser Schmallattenzaun „Sl:sk“ besteht aus zwei oder drei horizontalen Trapezriegeln [9/7 x 3 cm] und senkrechten Schmallatten [5,5 x 2,5 cm].
Latten und Riegel sind im Abstand von 5-5,5 cm mit Edelstahlschrauben V2A verbunden.

Als oberen Abschluss haben die Latten einen Schrägschnitt im Winkel von ca. 20°.

Lattenzaun / Staketenzaun Schrägkopf „L:sk“



Unser Lattenzaun „L:sk“ besteht aus zwei oder drei horizontalen Trapezriegeln [9/7 x 3 cm] und senkrechten Latten [6,5 x 2,5 cm].
Latten und Riegel sind im Abstand von 5-5,5 cm mit Edelstahlschrauben V2A verbunden.

Als oberen Abschluss haben die Latten einen Schrägschnitt im Winkel von ca. 20°.

Breitlattenzaun / Staketenzaun Schrägkopf „Bl:sk“



Unser Breitlattenzaun „Bl:sk“ besteht aus zwei oder drei horizontalen Trapezriegeln [9/7 x 3 cm] und senkrechten Breitlatten [9,0 x 2,5 cm].
Latten und Riegel sind im Abstand von 5-5,5 cm mit Edelstahlschrauben V2A verbunden.

Als oberen Abschluss haben die Latten einen Schrägschnitt im Winkel von ca. 20°.

Schmallattenzaun / Staketenzaun Satteldach „Sl:sd“



Unser Schmallattenzaun „Sl:sd“ besteht aus zwei oder drei horizontalen Trapezriegeln [9/7 x 3 cm] und senkrechten Schmallatten [5,5 x 2,5 cm].
Latten und Riegel sind im Abstand von 5-5,5 cm mit Edelstahlschrauben V2A verbunden.

Als oberen Abschluss haben die Latten die Form eines Satteldaches.

Lattenzaun / Staketenzaun Satteldach „L:sd“



Unser Lattenzaun „L:sd“ besteht aus zwei oder drei horizontalen Trapezriegeln [9/7 x 3 cm] und senkrechten Latten [6,5 x 2,5 cm].
Latten und Riegel sind im Abstand von 5-5,5 cm mit Edelstahlschrauben V2A verbunden.

Als oberen Abschluss haben die Latten die Form eines Satteldaches.

Breitlattenzaun / Staketenzaun Satteldach „Bl:sd“



Unser Breitlattenzaun „Bl:sd“ besteht aus zwei oder drei horizontalen Trapezriegeln [9/7 x 3 cm] und senkrechten Breitlatten [9,0 x 2,5 cm].
Latten und Riegel sind im Abstand von 5-5,5 cm mit Edelstahlschrauben V2A verbunden.

Als oberen Abschluss haben die Latten die Form eines Satteldaches.

Trapezlattenzaun „Tl:rk“

[: natürlich – stabil - hochwertig]

Unsere Zaunelemente bestehen aus unbehandeltem, heimischem Lärchenholz. Trapezlatten und Querriegel sind mit Edelstahlschrauben verbunden. Die stabilen, ca. 2,8 cm starken Latten, sind im Abstand von ca. 5 cm auf den Querriegeln von vorne, sichtbar verschraubt. Sie sind trapezförmig gefräst und gefast. Als oberen Abschluss haben die Latten einen abgeschrägten Rundkopf. Die horizontalen Trapezriegel sind ca. 3 cm stark und 9 / 7 cm breit und ebenfalls vierseitig gefräst.

Folgende Abmessungen sind verfügbar: [Sonderbreiten bis max. 230 cm und Sonderhöhen sind auf Anfrage möglich.]
Breite x Höhe

200 x 60 cm 200 x 68 cm 200 x 78 cm 200 x 98 cm 200 x 123 cm 200 x 148 cm

Auf Wunsch können wir Ihnen unsere Trapezzäune auch ohne Kopffangstelle in Anlehnung an die Vorgaben des Gemeindeunfallversicherungsverbandes anbieten.

Für die Befestigung der Holzzaunelemente und Torflügel empfehlen wir Systempfosten aus heimischem Lärchenholz mit gefrästem Rundkopf oder einer pyramidenförmigen Aluminiumkappe und einem eingelassenen, feuerverzinkten T-Stahl. Die Holzpfosten sollten ca. 8 cm länger sein als die Höhe des Zaunes. Bodenplatten für die Montage auf Mauern sind ebenfalls erhältlich.

Passende Holztüren, ca. 100 oder 120 cm breit und zweiflügelige Lärchenholztore,
ca. 300, 350 oder 400 cm breit [2 x 150/175/200 cm], stehen ebenfalls zur Verfügung.

[: Hinweis: Unsere Zaun- und Sichtschutzelemente aus Lärchenholz werden auftragsbezogen gefertigt.
Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren Planungen eine Lieferzeit von ca. 6 Wochen.
Aktuelle Informationen erhalten Sie unter www. zaunfabrik-natur.de – produktinfos !
Gerne senden wir Ihnen auch unsere Preisliste via E-Mail zu. Für Architekten und Landschaftsplaner stehen Ausschreibungstexte unter dem Navigationspunkt – planerinfos – zur Verfügung.]

Schematischer Aufbau - Lattenzäune

[Übersicht Trapezriegel / Querriegel 9/7 x 3 cm analog Zaunhöhe]

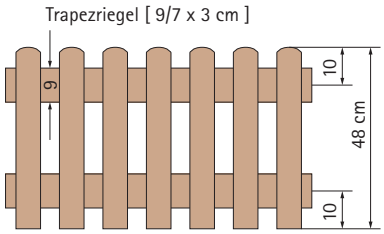

Lattenzaun / Höhe 48 cm
mit 2 Trapezriegeln
OK/UK Latte bis Mitte TR 10 cm

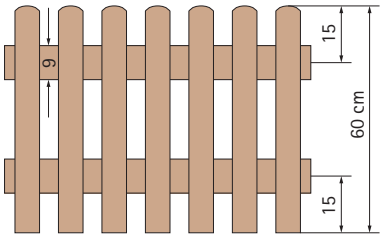

Lattenzaun / Höhe 60 cm
mit 2 Trapezriegeln
OK/UK Latte bis Mitte TR 15 cm

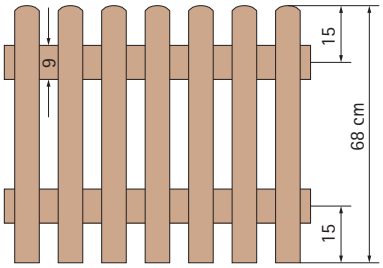

Lattenzaun / Höhe 68 cm
mit 2 Trapezriegeln
OK/UK Latte bis Mitte TR 15 cm

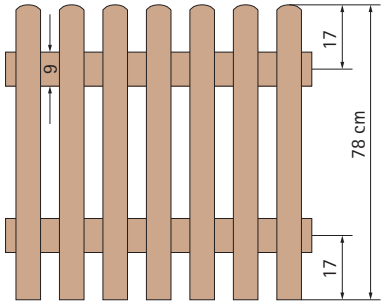

Lattenzaun / Höhe 78 cm
mit 2 Trapezriegeln
OK/UK Latte bis Mitte TR 17 cm

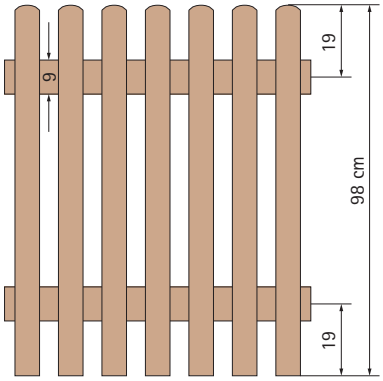

Lattenzaun / Höhe 98 cm
mit 2 Trapezriegeln
OK/UK Latte bis Mitte TR 19 cm

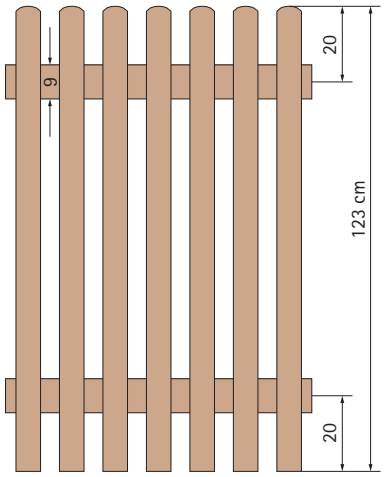

Lattenzaun / Höhe 123 cm
mit 2 Trapezriegeln
OK/UK Latte bis Mitte TR 20 cm

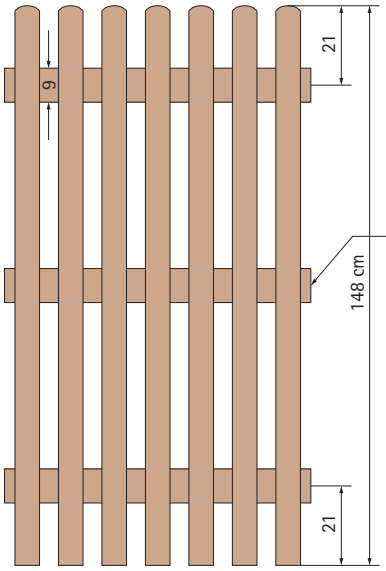

Lattenzaun / Höhe 148 cm
mit 3 Trapezriegeln
OK/UK Latte bis Mitte TR 21 cm

Trapezriegel [TR] vermittelt

Je nach Zaunhöhe variiert der Abstand zwischen Oberkante / Unterkante [OK/UK] Zaunlatte und Mitte Querriegel / Trapezriegel.

Ab einer Zaunhöhe von 148 cm kommt ein dritter Trapezriegel [vermittelt] zum Einsatz.

Schematischer Aufbau - Holztore

[Montage des Bugholzes im Tor]

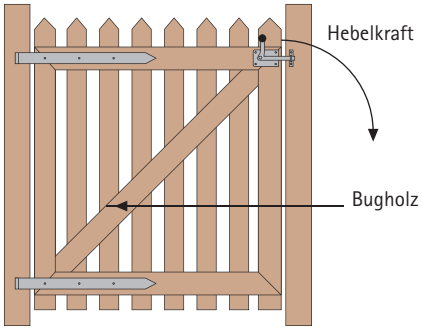

Ansicht Grundstücksinnenseite

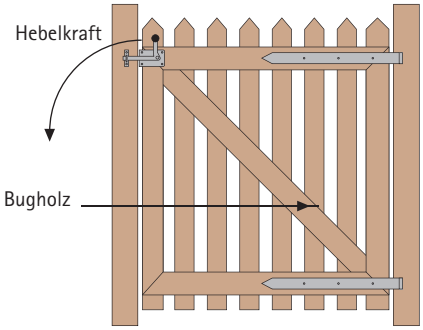

Ansicht Grundstücksinnenseite

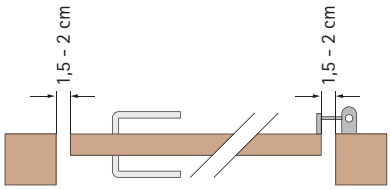

Abstand Pfosten zu Torflügel:
ca. 1,5 - 2 cm

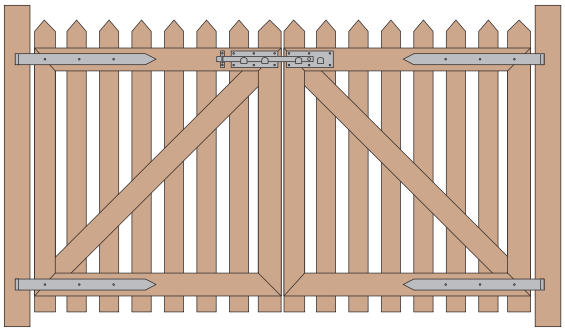

Ansicht Grundstücksinnenseite

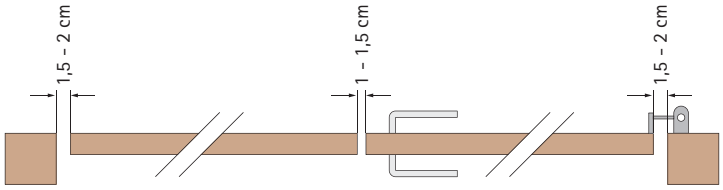

Abstand Pfosten zu Torflügel: ca. 1,5 - 2 cm
Abstand Torflügel zu Torflügel: ca. 1 - 1,5 cm

[Übersicht Öffnungsrichtungen Drehflügeltore]

Drehflügeltor einflügelig



DIN rechts [links einwärts]



DIN links [rechts einwärts]



DIN links [links auswärts]

DIN rechts [rechts auswärts]



Bitte beachten Sie, je nach Öffnungsrichtung, die korrekte Montageposition der Kloben an den Pfosten.

Drehflügeltor zweiflügelig



DIN rechts [links einwärts]



DIN links [rechts einwärts]



DIN links [links auswärts]



DIN rechts [rechts auswärts]

Profilzaun / Staketenzaun „Pv:sk"- Naturzaun aus Lärchenholz

[: trendig - hochwertig - modern]

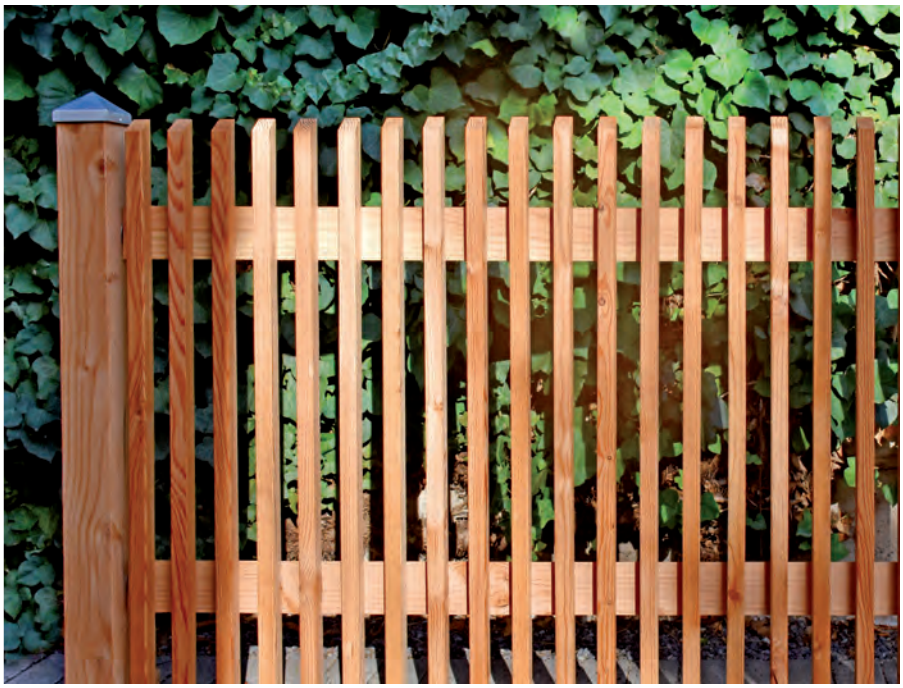

Unsere Profilzaun- / Staketenzaunelemente bestehen aus unbehandeltem, heimischem Lärchenholz. Profilhölzer und Querriegel sind mit Edelstahlschrauben V2A verbunden. Die stabilen, 3 cm starken und 4 cm breiten Profile sind hochkant im Abstand von ca. 4,5 cm auf den trapezförmigen Querriegeln von hinten unsichtbar verschraubt. Sie sind vierseitig gehobelt und gefast und haben oben und unten einen Schrägschnitt im Winkel von ca. 30°. Die Trapezriegel sind 3 cm stark 9 bzw. 7 cm breit und ebenfalls vierseitig gehobelt bzw. gefräst. Technische Infors entnehmen Sie bitte den Folgeseiten.

Folgende Abmessungen sind verfügbar: [Sonderbreiten bis max. 190 cm und Sonderhöhen sind auf Anfrage möglich.]
Breite x Höhe

180 x 90 cm	180 x 120 cm	180 x 150 cm	180 x 180 cm
150 x 90 cm	150 x 120 cm	150 x 150 cm	150 x 180 cm
120 x 90 cm	120 x 120 cm	120 x 150 cm	120 x 180 cm
90 x 90 cm	90 x 120 cm	90 x 150 cm	90 x 180 cm

Für die Befestigung der Profilzaunelemente empfehlen wir Systempfosten aus heimischem Lärchenholz mit gefrästem Pyramidenkopf oder einer pyramidenförmigen Aluminiumkappe und einem eingelassenen, feuerverzinkten T-Stahl. Die Pfosten sollten ca. 8 cm länger als die Höhe der Elemente sein. Eine Alternative sind Pfosten aus feuerverzinktem T-Stahl. Die Elemente werden hierbei vor den Pfosten montiert und bilden somit, von aussen betrachtet, eine geschlossene Einheit.

Passende Türen, ca. 100 und 120 cm breit, und zweiflügelige Lärchenholztore, ca. 300 cm + 350 cm breit [2 x 150 cm + 2 x 175 cm], stehen ebenfalls zur Verfügung.
Die Maße beziehen sich jeweils auf die Flügelbreite. Für die Montage von Türen und Toren empfehlen wir Systempfosten, T-Stahl Pfosten sind hierfür nicht geeignet.

[: Hinweis: Unsere Zaun- und Sichtschutzelemente aus Lärchenholz werden auftragsbezogen gefertigt. Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren Planungen eine Lieferzeit von ca. 6 Wochen. Aktuelle Informationen erhalten Sie unter www. zaunfabrik-natur.de – produktinfos !
Gerne senden wir Ihnen auch unsere Preisliste via E-Mail zu. Für Architekten und Landschaftsplaner stehen Ausschreibungstexte unter dem Navigationspunkt – planerinfos – zur Verfügung.]

Schematischer Aufbau - Profilzaun Pv:sk

[Montage der Elemente zwischen den Systempfosten 9 x 9 cm]

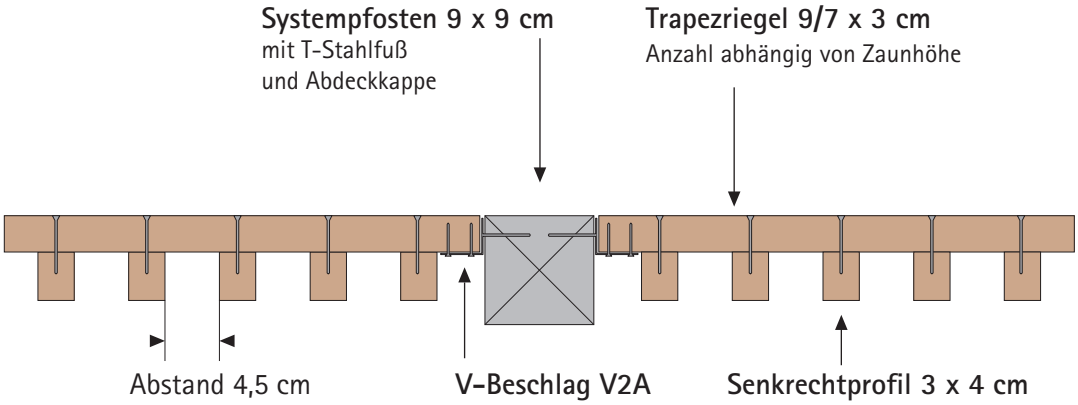

[Montage der Elemente vor den T-Stahlpfosten]

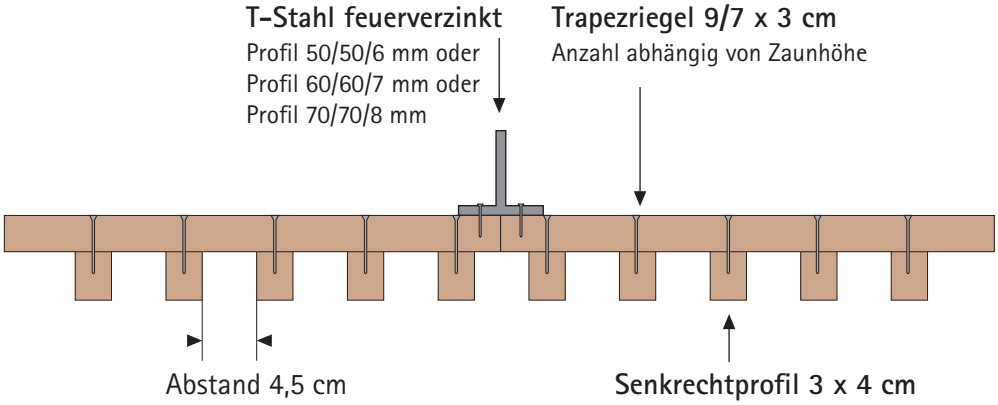

Elementzaun / Sichtschutz „E:ve"- Naturzaun aus Lärchenholz

[: hochwertig - ästhetisch - geradlinig]

Unsere Zaun- / Sichtschutzelemente bestehen aus unbehandeltem, heimischem Lärchenholz. Profile und Querriegel sind mit Edelstahlschrauben V2A verbunden. Die stabilen, 3 cm starken und 6 cm breiten Profile sind hochkant im Abstand von ca. 3 cm auf den trapezförmigen Querriegeln von hinten unsichtbar verschraubt. Sie sind vierseitig gehobelt und gefast und haben oben und unten einen Schrägschnitt im Winkel von ca. 30°. Die Trapezriegel sind 3 cm stark, 9 bzw. 7 cm breit und ebenfalls vierseitig gehobelt bzw. gefräst. Technische Informationen entnehmen Sie bitte den Folgeseiten.

Die Sichtschutzwirkung dieser Elemente ist abhängig vom Blickwinkel des Betrachters.

Folgende Abmessungen sind verfügbar: [Sonderbreiten bis max. 190 cm und Sonderhöhen sind auf Anfrage möglich.]
Breite x Höhe

180 x 90 cm	180 x 120 cm	180 x 150 cm	180 x 180 cm
150 x 90 cm	150 x 120 cm	150 x 150 cm	150 x 180 cm
120 x 90 cm	120 x 120 cm	120 x 150 cm	120 x 180 cm
90 x 90 cm	90 x 120 cm	90 x 150 cm	90 x 180 cm

Für die Befestigung der Zaun- / Sichtschutzelemente empfehlen wir Systempfosten 9 x 9 cm aus heimischem Lärchenholz mit gefrästem Pyramidenkopf oder einer pyramidenförmigen Aluminiumkappe und einem eingelassenen, feuerverzinkten T-Stahl. Die Pfosten sollten ca. 8 cm länger als die Höhe der Elemente sein. Eine Alternative sind Pfosten aus feuerverzinktem T-Stahl. Die Elemente werden hierbei vor den Pfosten montiert und bilden somit, von aussen betrachtet, eine geschlossene Einheit.

Passende Türen, ca. 100 und 120 cm breit, und zweiflügelige Lärchenholztore, ca. 300 cm breit [2 x 150 cm], stehen ebenfalls zur Verfügung. Die Maße beziehen sich jeweils auf die Flügelbreite. Für die Montage von Türen und Toren empfehlen wir Systempfosten, T-Stahl Pfosten sind hierfür nicht geeignet.

[: Hinweis: Unsere Zaun- und Sichtschutzelemente aus Lärchenholz werden auftragsbezogen gefertigt. Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren Planungen eine Lieferzeit von ca. 6 Wochen. Aktuelle Informationen erhalten Sie unter www. zaunfabrik-natur.de – produktinfos !
Gerne senden wir Ihnen auch unsere Preisliste via E-Mail zu. Für Architekten und Landschaftsplaner stehen Ausschreibungstexte unter dem Navigationspunkt – planerinfos – zur Verfügung.]

Schematischer Aufbau - Elementzaun E:ve

[Montage der Elemente zwischen den Systempfosten 9 x 9 cm]

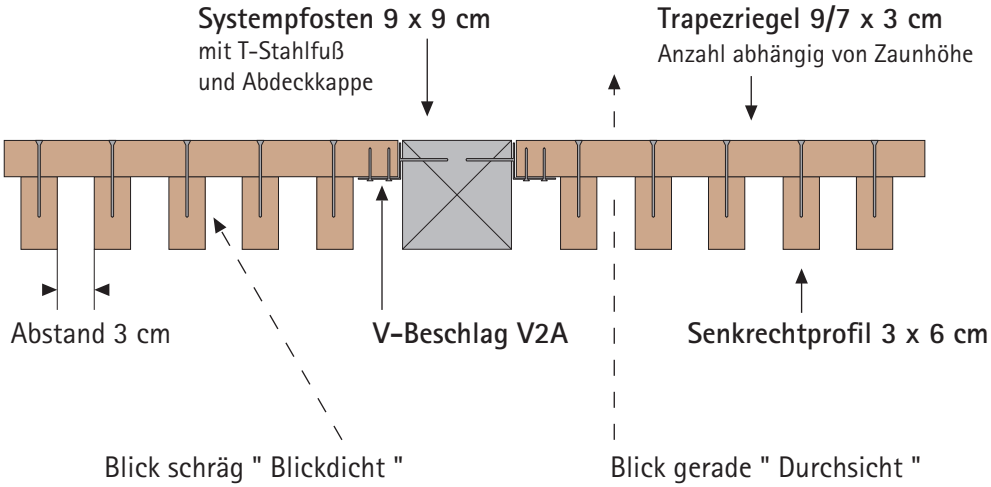

[Montage der Elemente vor den T-Stahlpfosten]

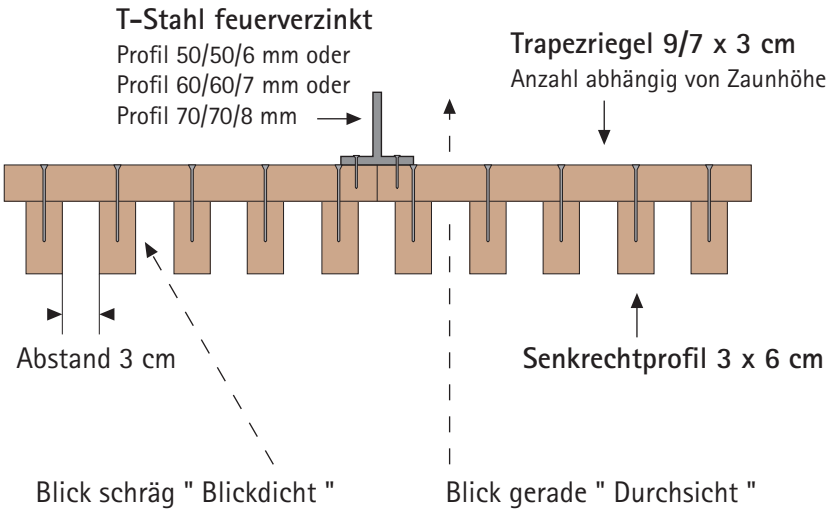

Schematischer Aufbau - Profilzaun Pv:sk

[Übersicht Trapezriegel / Querriegel 9/7 x 3 cm analog Zaunhöhe]

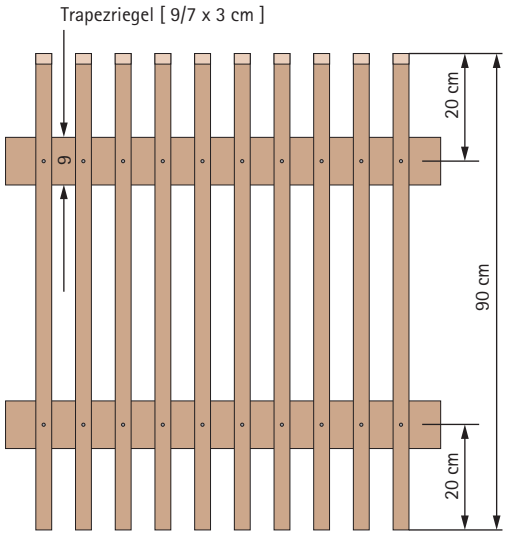

Profilzaun / Höhe 90 cm mit 2 Trapezriegeln
OK/UK Profil bis Mitte TR 20 cm

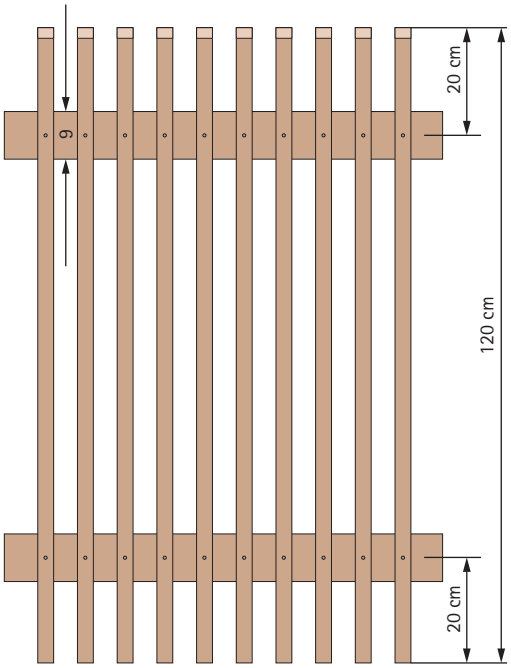

Profilzaun / Höhe 120 cm mit 2 Trapezriegeln
OK/UK Profil bis Mitte TR 20 cm

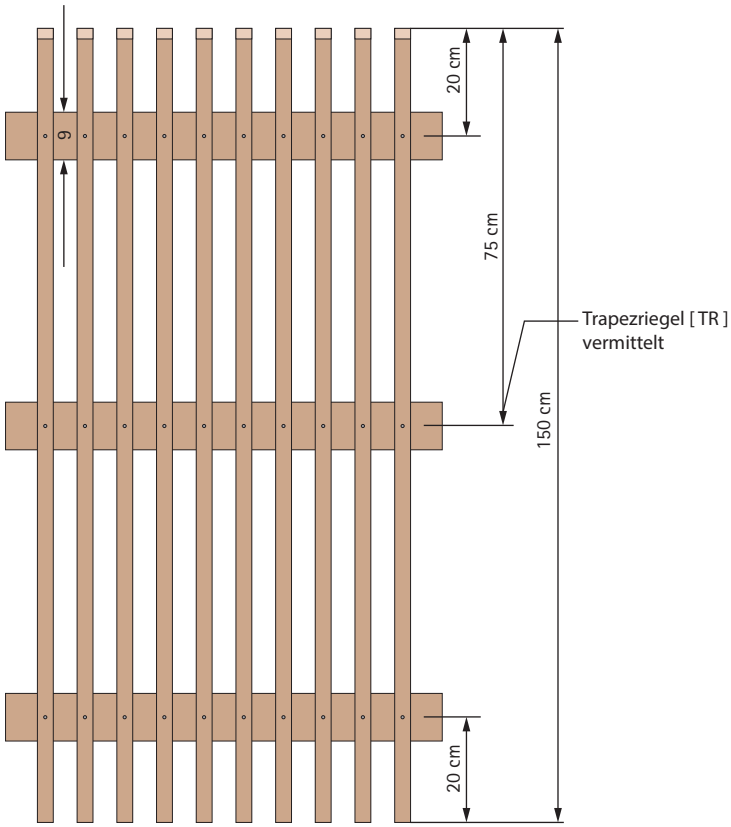

Profilzaun / Höhe 150 cm mit 3 Trapezriegeln
OK/UK Profil bis Mitte TR 20 cm

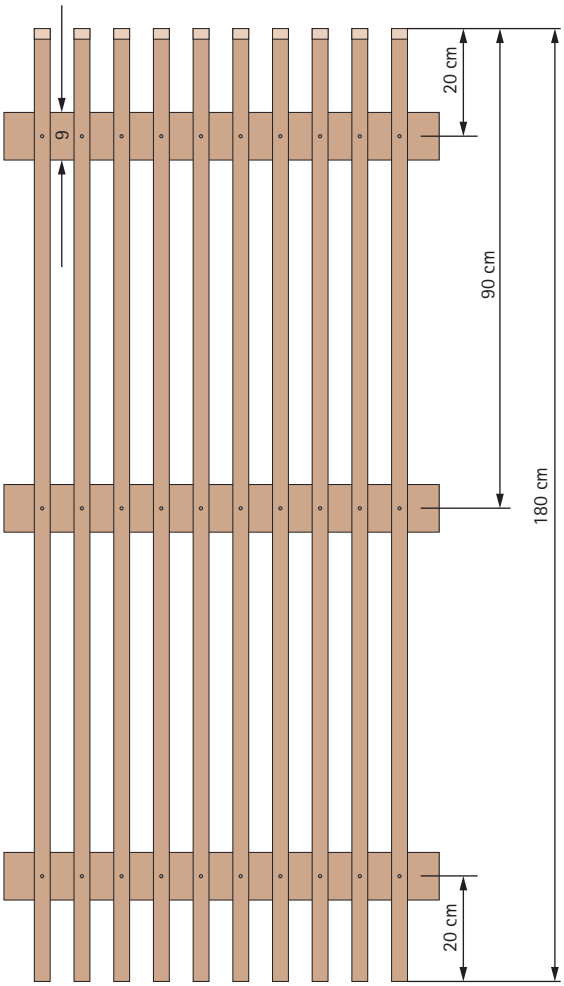

Profilzaun / Höhe 180 cm mit 3 Trapezriegeln
OK/UK Profil bis Mitte TR 20 cm

Schematischer Aufbau - Elementzaun E:ve

[Übersicht Trapezriegel / Querriegel 9/7 x 3 cm analog Zaunhöhe]

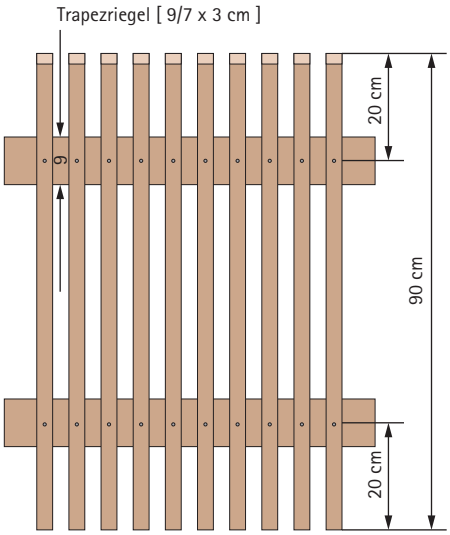

Elementzaun / Höhe 90 cm mit 2 Trapezriegeln
OK/UK Profil bis Mitte TR 20 cm

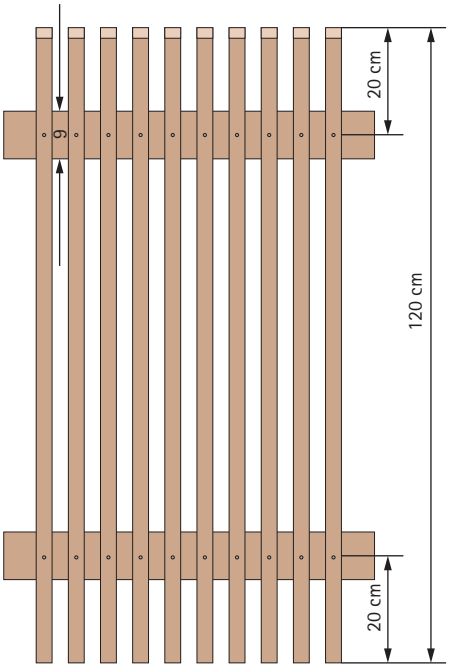

Elementzaun / Höhe 120 cm mit 2 Trapezriegeln
OK/UK Profil bis Mitte TR 20 cm

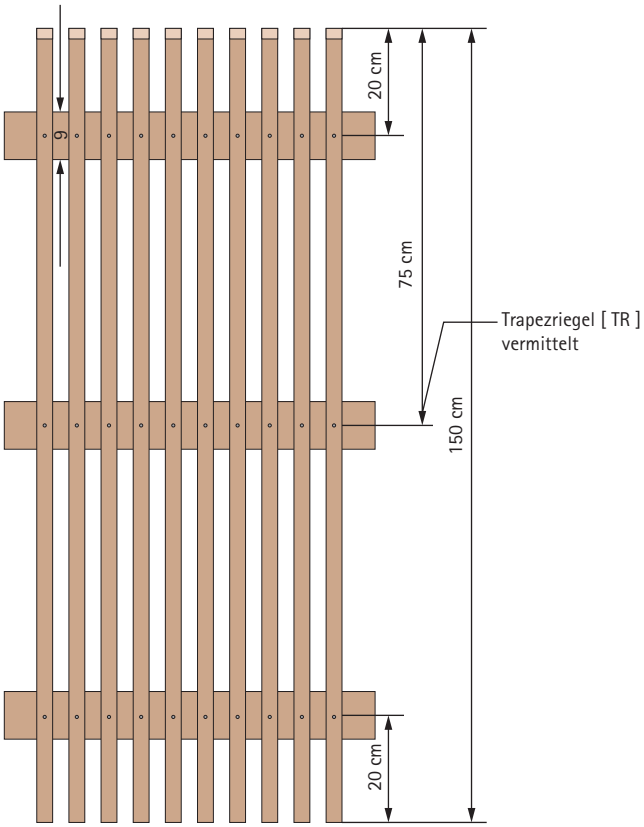

Elementzaun / Höhe 150 cm mit 3 Trapezriegeln
OK/UK Profil bis Mitte TR 20 cm

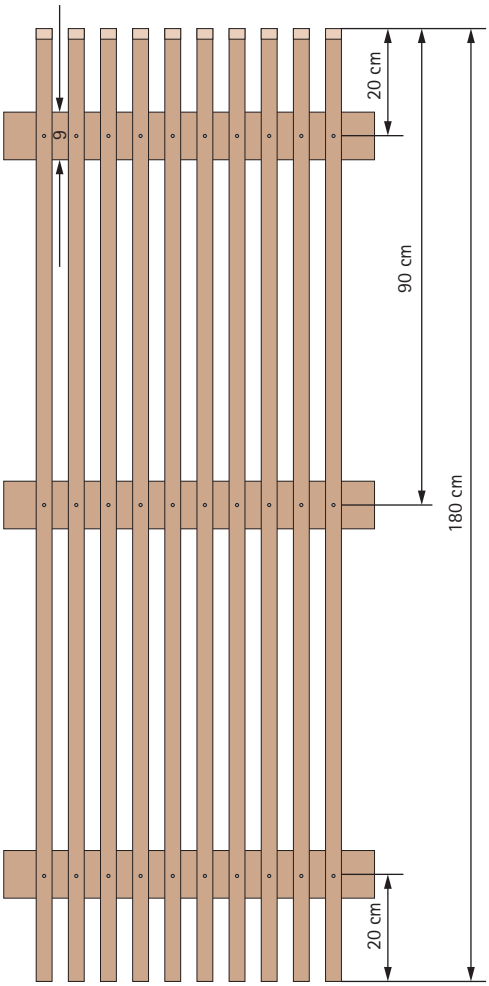

Elementzaun / Höhe 180 cm mit 3 Trapezriegeln
OK/UK Profil bis Mitte TR 20 cm

Sichtschutz „S:v"- Elemente aus Lärchenholz

[: Für mehr Privatsphäre im Garten !]

Unsere Sichtschutzelemente bestehen aus unbehandeltem, heimischem Lärchenholz. Leisten, Profile und Querriegel sind mit Edelstahlschrauben V2A verbunden. Die stabilen, 3 cm starken und 6 cm breiten Profile sind hochkant im Abstand von ca. 3 cm auf den trapezförmigen Querriegeln von hinten unsichtbar verschraubt. Die Rückseitige Lattung besteht aus 2 cm starken und 4,2 cm breiten Leisten, die sichtbar, im Abstand von ca. 2 cm, auf den Querriegeln verschraubt sind. Sämtliche Leisten und Profile sind vierseitig gehobelt und gefast und haben oben und unten einen Schrägschnitt im Winkel von ca. 30°.
Die Trapezriegel sind 3 cm stark, 9 bzw. 7 cm breit und ebenfalls vierseitig gehobelt bzw. gefräst.
Technische Informationen entnehmen Sie bitte den Folgeseiten.

Die Sichtschutzwirkung dieser Elemente ist abhängig vom Blickwinkel des Betrachters. Bei frontaler Betrachtung sind diese Elemente nahezu vollständig blickdicht. Die Sichtschutzelemente haben auf beiden Seiten eine unterschiedliche, jedoch optisch sehr ansprechende Anmutung.

Folgende Abmessungen sind verfügbar: [Sonderbreiten bis max. 190 cm und Sonderhöhen sind auf Anfrage möglich.]
Breite x Höhe

180 x 90 cm	180 x 120 cm	180 x 150 cm	180 x 180 cm
150 x 90 cm	150 x 120 cm	150 x 150 cm	150 x 180 cm
120 x 90 cm	120 x 120 cm	120 x 150 cm	120 x 180 cm
90 x 90 cm	90 x 120 cm	90 x 150 cm	90 x 180 cm

Für die Befestigung der Zaun- / Sichtschutzelemente empfehlen wir Systempfosten, 9 x 9 oder 12 x 12 cm, aus heimischem Lärchenholz mit gefrästem Pyramidenkopf oder einer pyramidenförmigen Aluminiumkappe und einem eingelassenen, feuerverzinkten T-Stahl. Die Pfosten sollten ca. 8 cm länger als die Höhe der Elemente sein. Eine Alternative sind Pfosten aus feuerverzinktem T-Stahl. Die Elemente werden hierbei vor den Pfosten montiert und bilden somit, von aussen betrachtet, eine geschlossene Einheit.

Passende Türen, ca. 100 und 120 cm breit und zweiflügelige Lärchenholztore, ca. 300 cm breit [2 x 150 cm], stehen ebenfalls zur Verfügung. Die Maße beziehen sich jeweils auf die Flügelbreite. Für die Montage von Türen und Toren empfehlen wir Systempfosten, T-Stahl Pfosten sind hierfür nicht geeignet.

[: Hinweis: Unsere Zaun- und Sichtschutzelemente aus Lärchenholz werden auftragsbezogen gefertigt. Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren Planungen eine Lieferzeit von ca. 6 Wochen. Aktuelle Informationen erhalten Sie unter www. zaunfabrik-natur.de – produktinfos !
Gerne senden wir Ihnen auch unsere Preisliste via E-Mail zu. Für Architekten und Landschaftsplaner stehen Ausschreibungstexte unter dem Navigationspunkt – planerinfos – zur Verfügung.]

Schematischer Aufbau - Sichtschutz S:v

[Montage der Elemente zwischen den Systempfosten 9 x 9 cm]

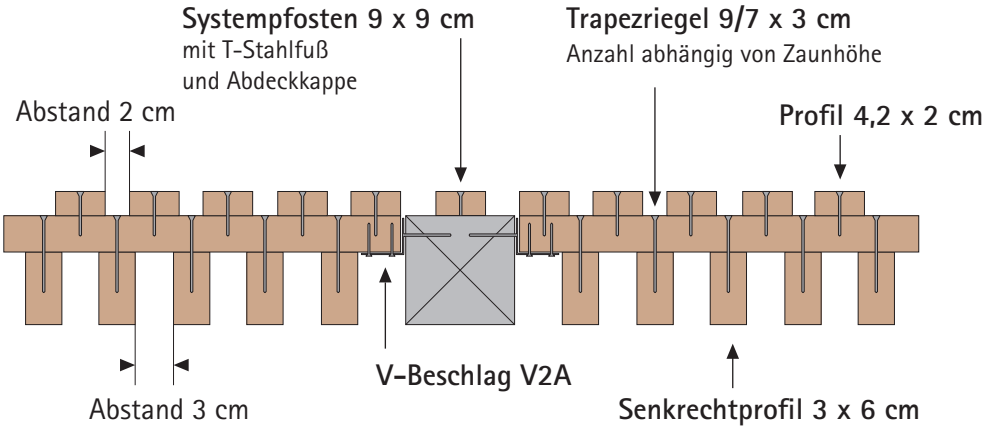

[Montage der Elemente zwischen den Systempfosten 12 x 12 cm]

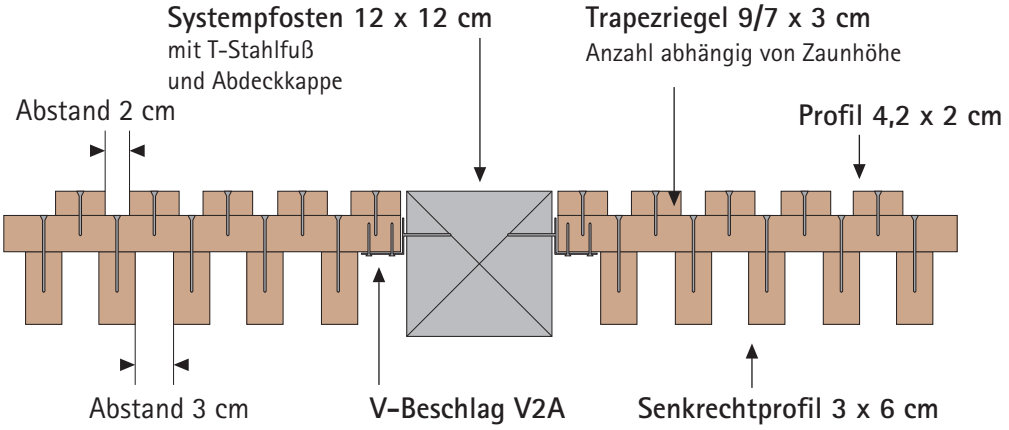

[Montage der Elemente vor den T-Stahlpfosten]

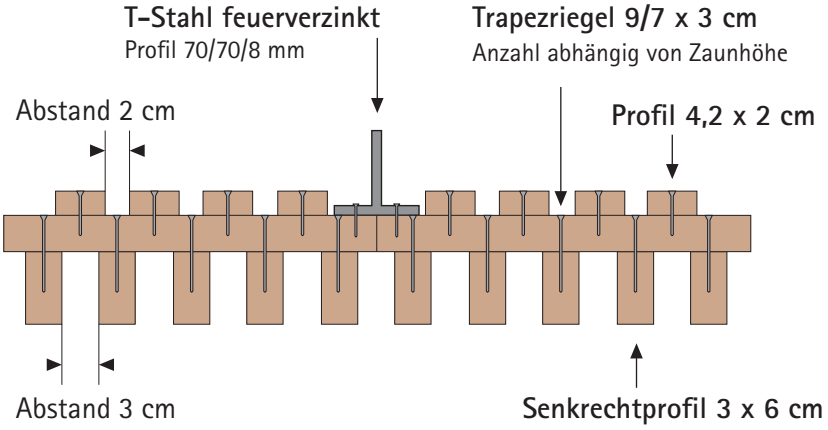

Sichtschutz „S:vl"- Elemente aus Lärchenholz

[: klassisch – formschön - blickdicht]

Unsere Sichtschutzelemente mit beidseitiger Lattung bestehen aus unbehandeltem Lärchenholz. Lamellen, Trägerhölzer und Abdeckholz sind mit Edelstahlschrauben V2A verbunden.
Die 1 cm starken und 9,5 cm breiten Lamellen sind senkrecht wechselseitig versetzt, im Abstand von 2-3 cm auf den Trägerhölzern doppelt verschraubt. Der obere Abschluss besteht aus einem 6 cm breiten und 3 cm starken Abdeckholz als zusätzlichem Schutz gegen Witterungseinflüsse. Träger- und Abdeckholz sind vierseitig gehobelt und gefast. Die Lamellen sind gehobelt und gerundet.

Dieses Sichtschutzelement ist vollständig blickdicht und ist optisch von beiden Seiten gleichwertig.

Folgende Abmessungen sind verfügbar: [Sonderbreiten bis max. 200 cm und Sonderhöhen sind auf Anfrage möglich.]
Breite x Höhe

180 x 90 cm	180 x 120 cm	180 x 150 cm	180 x 180 cm
150 x 90 cm	150 x 120 cm	150 x 150 cm	150 x 180 cm
120 x 90 cm	120 x 120 cm	120 x 150 cm	120 x 180 cm
90 x 90 cm	90 x 120 cm	90 x 150 cm	90 x 180 cm

Für die Befestigung der Sichtschutzelemente empfehlen wir Systempfosten aus heimischem Lärchenholz mit gefrästem Pyramidenkopf oder einer pyramidenförmigen Aluminiumkappe und einem eingelassenen, feuerverzinkten T-Stahl. Die Pfosten sollten ca. 8 cm länger als die Höhe der Elemente sein.

Passende Türen, ca. 100 und 120 cm breit und zweiflügelige Lärchenholztore, ca. 300 cm breit [2 x 150 cm], stehen ebenfalls zur Verfügung.
Die Maße beziehen sich jeweils auf die Flügelbreite. Für die Montage von Türen und Toren empfehlen wir Systempfosten.

[: Hinweis: Unsere Zaun- und Sichtschutzelemente aus Lärchenholz werden auftragsbezogen gefertigt. Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren Planungen eine Lieferzeit von ca. 6 Wochen. Aktuelle Informationen erhalten Sie unter www. zaunfabrik-natur.de – produktinfos !
Gerne senden wir Ihnen auch unsere Preisliste via E-Mail zu. Für Architekten und Landschaftsplaner stehen Ausschreibungstexte unter dem Navigationspunkt – planerinfos – zur Verfügung.]

Sichtschutz „S:hl"- Elemente aus Lärchenholz

[: klassisch – formschön - blickdicht]

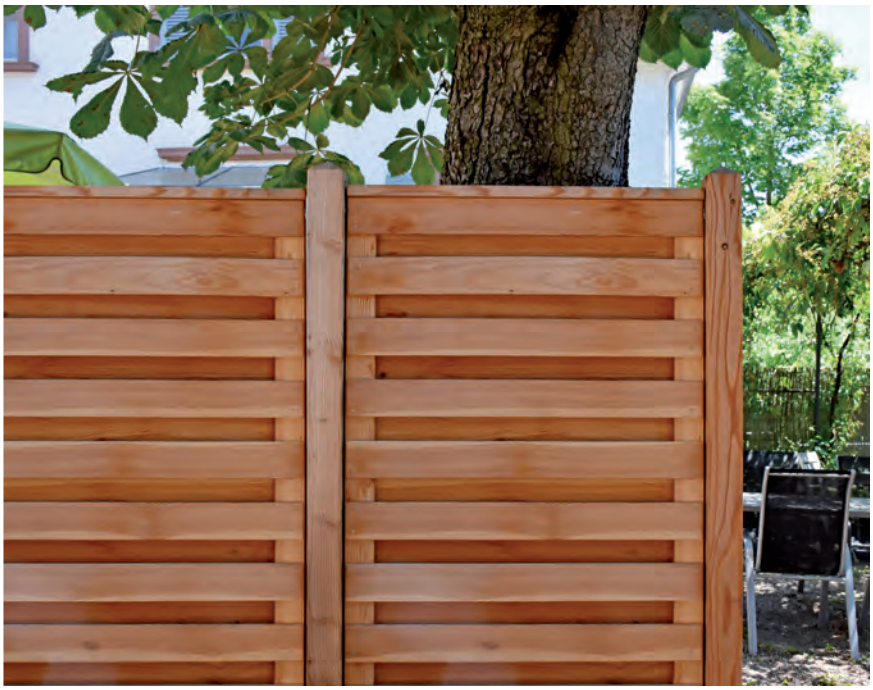

Unsere Sichtschutzelemente mit beidseitiger Lattung bestehen aus unbehandeltem Lärchenholz. Lamellen, Trägerhölzer und Abdeckholz sind mit Edelstahlschrauben V2A verbunden.
Die 1 cm starken und 9,5 cm breiten Lamellen sind waagerecht wechselseitig versetzt, im Abstand von 4-6 cm auf den Trägerhölzern doppelt verschraubt. Der obere Abschluss besteht aus einem 6 cm breiten und 3 cm starken Abdeckholz als zusätzlichem Schutz gegen Witterungseinflüsse. Träger- und Abdeckholz sind vierseitig gehobelt und gefast. Die Lamellen sind gehobelt und gerundet.

Dieses klassische Sichtschutzelement ist nahezu vollständig blickdicht und ist optisch von beiden Seiten gleichwertig. Ergänzend können Sie diese Sichtschutzwand mit diversen dekorativen Ablagebrettchen weiter optisch aufwerten. Diese sind in 3 verschiedenen Längen erhältlich [15, 25 und 35 cm].

Folgende Abmessungen sind verfügbar: [Sonderbreiten bis max. 200 cm und Sonderhöhen sind auf Anfrage möglich.]
Breite x Höhe

180 x 90 cm	180 x 120 cm	180 x 150 cm	180 x 180 cm
150 x 90 cm	150 x 120 cm	150 x 150 cm	150 x 180 cm
120 x 90 cm	120 x 120 cm	120 x 150 cm	120 x 180 cm
90 x 90 cm	90 x 120 cm	90 x 150 cm	90 x 180 cm

Für die Befestigung der Sichtschutzelemente empfehlen wir Systempfosten aus heimischem Lärchenholz mit gefrästem Pyramidenkopf oder einer pyramidenförmigen Aluminiumkappe und einem eingelassenen, feuerverzinkten T-Stahl. Die Pfosten sollten ca. 8 cm länger als die Höhe der Elemente sein.

Passende Türen, ca. 100 und 120 cm breit und zweiflügelige Lärchenholztore, ca. 300 cm breit [2 x 150 cm], stehen ebenfalls zur Verfügung
Die Maße beziehen sich jeweils auf die Flügelbreite. Für die Montage von Türen und Toren empfehlen wir Systempfosten.

[: Hinweis: Unsere Zaun- und Sichtschutzelemente aus Lärchenholz werden auftragsbezogen gefertigt. Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren Planungen eine Lieferzeit von ca. 6 Wochen. Aktuelle Informationen erhalten Sie unter www. zaunfabrik-natur.de – produktinfos !
Gerne senden wir Ihnen auch unsere Preisliste via E-Mail zu. Für Architekten und Landschaftsplaner stehen Ausschreibungstexte unter dem Navigationspunkt – planerinfos – zur Verfügung.]

Sichtschutz „S:h"- Elemente aus Lärchenholz

[: modern - geradlinig – ästhetisch]

Unsere Sichtschutzelemente bestehen aus unbehandeltem Lärchenholz. Profile, Trägerhölzer und Abdeckholz sind mit Edelstahlschrauben V2A verbunden. Die horizontalen Rautenprofile sind ca. 2,7 cm stark und ca. 6,8 cm breit. Sie sind im Abstand von ca. 1 cm auf den Trägerhölzern [7,5 x 2,0 cm] von hinten verschraubt. Der obere Abschluss besteht aus einem Abdeckholz [6,0 x 3,0 cm] als zusätzlichem Schutz gegen Witterungseinflüsse. Abdeck- und Trägerhölzer sind vierseitig gehobelt und gefast. Die Profile sind gehobelt bzw. gefräst, die Kanten sind gerundet.

Die Sichtschutzwirkung dieser Elemente ist abhängig vom Blickwinkel des Betrachters.

Folgende Abmessungen sind verfügbar: [Sonderbreiten bis max. 190 cm und Sonderhöhen sind auf Anfrage möglich.]
Breite x Höhe

180 x 95 cm	180 x 123 cm	180 x 152 cm	180 x 180 cm
150 x 95 cm	150 x 123 cm	150 x 152 cm	150 x 180 cm
120 x 95 cm	120 x 123 cm	120 x 152 cm	120 x 180 cm
90 x 95 cm	90 x 123 cm	90 x 152 cm	90 x 180 cm

Für die Befestigung der Sichtschutzzaunelemente empfehlen wir Systempfosten aus heimischem Lärchenholz mit gefrästem Pyramidenkopf oder einer pyramidenförmigen Aluminiumkappe und einem eingelassenen, feuerverzinkten T-Stahl. Die Pfosten sollten ca. 8 cm länger sein, als die Höhe der Elemente.

Passende Türen, ca. 100 und 120 cm breit und zweiflügelige Lärchenholztore, ca. 300 cm breit [2 x 150 cm], stehen ebenfalls zur Verfügung.
Die Maße beziehen sich jeweils auf die Flügelbreite.

[: Hinweis: Unsere Zaun- und Sichtschutzelemente aus Lärchenholz werden auftragsbezogen gefertigt. Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren Planungen eine Lieferzeit von ca. 6 Wochen. Aktuelle Informationen erhalten Sie unter www. zaunfabrik-natur.de – produktinfos !
Gerne senden wir Ihnen auch unsere Preisliste via E-Mail zu. Für Architekten und Landschaftsplaner stehen Ausschreibungstexte unter dem Navigationspunkt – planerinfos – zur Verfügung.]

Sichtschutz „S:hg"- Elemente aus Lärchenholz

[: modern - geradlinig – blickdicht]



Unsere Sichtschutzelemente bestehen aus unbehandeltem Lärchenholz. Profile, Trägerhölzer und Abdeckholz sind mit Edelstahlschrauben V2A verbunden. Die horizontalen Rautenprofile sind ca. 2,7 cm stark und ca. 6,8 cm breit. Sie sind im Abstand von ca. 1 cm auf den Trägerhölzern [7,5 x 2,0 cm] von hinten verschraubt. Alle Zwischenräume werden durch hinterlegte Leisten [4,0 x 1,0 cm] geschlossen. Der obere Abschluss besteht aus einem Abdeckholz [8,0 x 3,0 cm] als zusätzlichem Schutz gegen Witterungseinflüsse. Um die Vielzahl von Verschraubungen zu kaschieren, ist hinten auf den Trägerhölzern eine zusätzliche Abdeckleiste [7,5 x 1,0 cm] montiert. Abdeck- und Trägerhölzer sind vierseitig gehobelt und gefast.
Die Zwischenleisten sind gehobelt und gerundet. Die Profile sind gehobelt bzw. gefräst, die Kanten sind gerundet.

Dieses Sichtschutzelement ist vollständig blickdicht.

Folgende Abmessungen sind verfügbar: [Sonderbreiten bis max. 190 cm und Sonderhöhen sind auf Anfrage möglich.]
Breite x Höhe

180 x 95 cm	180 x 123 cm	180 x 152 cm	180 x 180 cm
150 x 95 cm	150 x 123 cm	150 x 152 cm	150 x 180 cm
120 x 95 cm	120 x 123 cm	120 x 152 cm	120 x 180 cm
90 x 95 cm	90 x 123 cm	90 x 152 cm	90 x 180 cm

Für die Befestigung der Sichtschutzzaunelemente empfehlen wir Systempfosten aus heimischem Lärchenholz mit gefrästem Pyramidenkopf oder einer pyramidenförmigen Aluminiumkappe und einem eingelassenen, feuerverzinkten T-Stahl. Die Pfosten sollten ca. 8 cm länger sein, als die Höhe der Elemente.

Passende Türen, ca. 100 und 120 cm breit und zweiflügelige Lärchenholztore, ca. 300 cm breit [2 x 150 cm], stehen ebenfalls zur Verfügung.
Die Maße beziehen sich jeweils auf die Flügelbreite.

[: Hinweis: Unsere Zaun- und Sichtschutzelemente aus Lärchenholz werden auftragsbezogen gefertigt. Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren Planungen eine Lieferzeit von ca. 6 Wochen. Aktuelle Informationen erhalten Sie unter www. zaunfabrik-natur.de – produktinfos !
Gerne senden wir Ihnen auch unsere Preisliste via E-Mail zu. Für Architekten und Landschaftsplaner stehen Ausschreibungstexte unter dem Navigationspunkt – planerinfos – zur Verfügung.]

Sichtschutz „S:br"- Elemente aus Bambus & Lärchenholz

[: individuell – natürlich - langlebig]

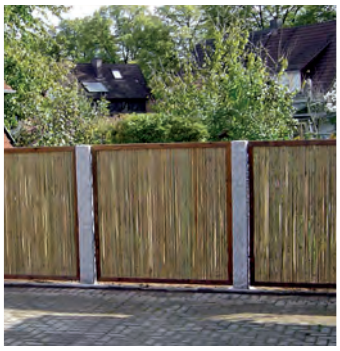

Unsere Sichtschutzelemente bestehen aus unbehandelten Bambusstäben mit einem umlaufenden Rahmen aus unbehandeltem, heimischem Lärchenholz. Die Stäbe haben einen Durchmesser von ca. 2,2 bis 2,4 cm und sind senkrecht im Rahmen eingelassen. Bedingt durch ihren ungeraden Wuchs ergibt sich bei den einzelnen Elementen eine lebendige Anmutung. Dies kann jedoch auch zu leicht durchsichtigen Stellen führen. Witterungseinflüsse verursachen im Laufe der Zeit bei den Bambusstäben teilweise durchgängige Risse, die jedoch keinen Einfluss auf die Haltbarkeit haben. Um eventuell auftretenden Geräuschen vorzubeugen, sind die Elemente mit einer Spannvorrichtung ausgestattet. Diese kann bei Bedarf nachgestellt werden. Der Lärchenholzrahmen ist ca. 7,0 cm breit und ca. 4,5 cm stark, gehobelt und gefast und mit Edelstahlschrauben V2A verbunden.

Die Sichtschutzwirkung dieser Elemente ist abhängig vom Blickwinkel des Betrachters. Bei frontaler Betrachtung sind diese Elemente weitgehend blickdicht und optisch von beiden Seiten gleichwertig.

Folgende Abmessungen sind verfügbar: [Sonderbreiten bis max. 190 cm sind auf Anfrage möglich.]

Breite x Höhe

180 x 90 cm	180 x 120 cm	180 x 150 cm	180 x 180 cm
150 x 90 cm	150 x 120 cm	150 x 150 cm	150 x 180 cm
120 x 90 cm	120 x 120 cm	120 x 150 cm	120 x 180 cm
90 x 90 cm	90 x 120 cm	90 x 150 cm	90 x 180 cm

Für die Befestigung der Sichtschutzelemente empfehlen wir Systempfosten aus heimischem Lärchenholz mit gefrästem Pyramidenkopf oder einer pyramidenförmigen Aluminiumkappe und einem eingelassenen, feuerverzinkten T-Stahl. Die Pfosten sollten ca. 8 cm länger als die Höhe der Elemente sein.

Passende Türen, ca. 100 cm breit und zweiflügelige Tore, ca. 300 cm breit [2 x 150 cm], mit einem stabilen, gestemmten Rahmen, stehen ebenfalls zur Verfügung. Die Maße beziehen sich jeweils auf die Flügelbreite. Für die Montage von Türen und Toren empfehlen wir Systempfosten.

[: Hinweis: Unsere Zaun- und Sichtschutzelemente aus Lärchenholz werden auftragsbezogen gefertigt. Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren Planungen eine Lieferzeit von ca. 6 Wochen. Aktuelle Informationen erhalten Sie unter www. zaunfabrik-natur.de – produktinfos !
Gerne senden wir Ihnen auch unsere Preisliste via E-Mail zu. Für Architekten und Landschaftsplaner stehen Ausschreibungstexte unter dem Navigationspunkt – planerinfos – zur Verfügung.]

Sichtschutz „S:bb"- Elemente aus Bambus & Lärchenholz

[: effektvoll– natürlich - modern]

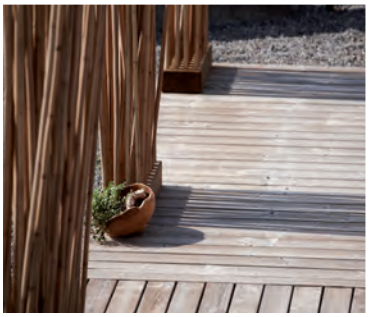

Diese transparent anmutende Variante ist im Außen- und Innenbereich einsetzbar und kann als Sichtschutz oder als Stil- bzw. Deko-Element in Szene gesetzt werden.

Basis für diese Elemente ist ein Block aus unbehandeltem, heimischem Lärchenholz mit entsprechenden Bohrungen. Er ist ca. 13 cm hoch und ca. 23 cm tief. Die unbehandelten Bambusstäbe sind ca. 2,2 bis 2,4 cm stark und werden einfach senkrecht eingesteckt. Teilweise kann es erforderlich sein, vereinzelte Bambusstäbe im Durchmesser noch zu optimieren. Sie sind sehr hart und haben einen unregelmäßigen Wuchs. Durch Witterungseinflüsse oder trockene Heizungsluft können durchgängige Risse in den Stäben entstehen. Die Haltbarkeit wird hierdurch jedoch nicht beeinflusst.

Auf Wunsch können auch Rollen oder eine Beleuchtung in den Lärchenblock integriert werden.

Folgende Längen sind verfügbar :
Blockbreite

60 cm mit 44 Stäben | 90 cm mit 68 Stäben | 120 mit 92 Stäben

Folgende Höhen sind verfügbar :
Stablänge

120 cm | 150 cm | 180 cm

[: Hinweis: Unsere Zaun- und Sichtschutzelemente aus Lärchenholz werden auftragsbezogen gefertigt. Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren Planungen eine Lieferzeit von ca. 6 Wochen. Aktuelle Informationen erhalten Sie unter www. zaunfabrik-natur.de!
Gerne senden wir Ihnen auch unsere Preisliste via E-Mail zu.]

Systempfosten - für Naturzaun oder Sichtschutz aus Lärchenholz

[: innovativ - hochwertig - funktionell]

Systempfosten 9 x 9 oder 12 x 12 cm aus heimischem Lärchenholz, herzgetrennt, vierseitig gehobelt und gefast, mit gefrästem Pyramidenkopf, gefrästem Rundkopf, gesägtem Schrägkopf oder einer Alu-Pyramidenkappe. Besonderes Merkmal des Systempfostens ist sein eingelassener und kraftschlüssig verschraubter Fuß aus feuerverzinktem T-Stahl. Der T-Stahl ist in den Stärken 50/50/6, 60/60/7 und 70/70/8 mm erhältlich.
Abhängig von der Pfostenhöhe ist der T-Stahl ca. 85-100 cm lang, d.h. 35-50 cm sind im Holz eingelassen und ca. 50 cm werden einbetoniert. Optional gibt es die Systempfosten auch mit einer stabilen angeschweißten Bodenplatte 100 x 150 x 8 oder 100 x 200 x 8 mm mit 4 Bohrungen für die Verankerung auf Betonmauern. Für schwere Türen und Tore gibt es den Systempfosten auch in der Dimension 15 x 15 cm mit einem T-Stahl 100 x 100 x 11 cm. Bei diesen Pfosten ist der T-Stahl ca. 150 cm lang und hat einen Fundamenteinstand von ca. 75 cm.

Technische Informationen, wie den schematischen Aufbau, Montagevarianten und die empfohlenen Dimensionen der Systempfosten, entnehmen Sie bitte den Folgeseiten.

Abmessungen für Schmallatten-, Latten- und Breitlattenzäune: [Länge / Dimension]

				156 / 9 x 9 cm
68 / 9 x 9 cm	86 / 9 x 9 cm	106 / 9 x 9 cm	131 / 9 x 9 cm	156 / 12 x 12 cm
68 / 12 x 12 cm	86 / 12 x 12 cm	106 / 12 x 12 cm	131 / 12 x 12 cm	

Optionale Bodenplatten 150 x 100 x 10 mm / 200 x 100 x 10 mm jeweils mit 4 Bohrungen 13 mm

Abmessungen für Zaun- und Sichtschutzelemente Pv:sk, E:ve, S:v, S:hl, S:vl, S:br: [Länge / Dimension]

98 / 9 x 9 cm	128 / 9 x 9 cm	158 / 9 x 9 cm	188 / 9 x 9 cm
98 / 12 x 12 cm	128 / 12 x 12 cm	158 / 12 x 12 cm	188 / 12 x 12 cm

Optionale Bodenplatten 150 x 100 x 10 mm / 200 x 100 x 10 mm jeweils mit 4 Bohrungen 13 mm

Abmessungen für Sichtschutzelemente S:h, S:hg: [Länge / Dimension]

98 / 9 x 9 cm	131 / 9 x 9 cm	160 / 9 x 9 cm	188 / 9 x 9 cm

Optionale Bodenplatten 150 x 100 x 10 mm / 200 x 100 x 10 mm jeweils mit 4 Bohrungen 13 mm

Abmessungen für schwere Torflügel: [Länge / Dimension]

86 / 15 x 15 cm	98 / 15 x 15 cm	106 / 15 x 15 cm	128 / 15 x 15 cm
131 / 15 x 15 cm	158 / 15 x 15 cm	160 / 15 x 15 cm	188 / 15 x 15 cm

Schematischer Aufbau - Systempfosten

[: Lärchenholz und T-Stahl kraftschlüssig verschraubt !]

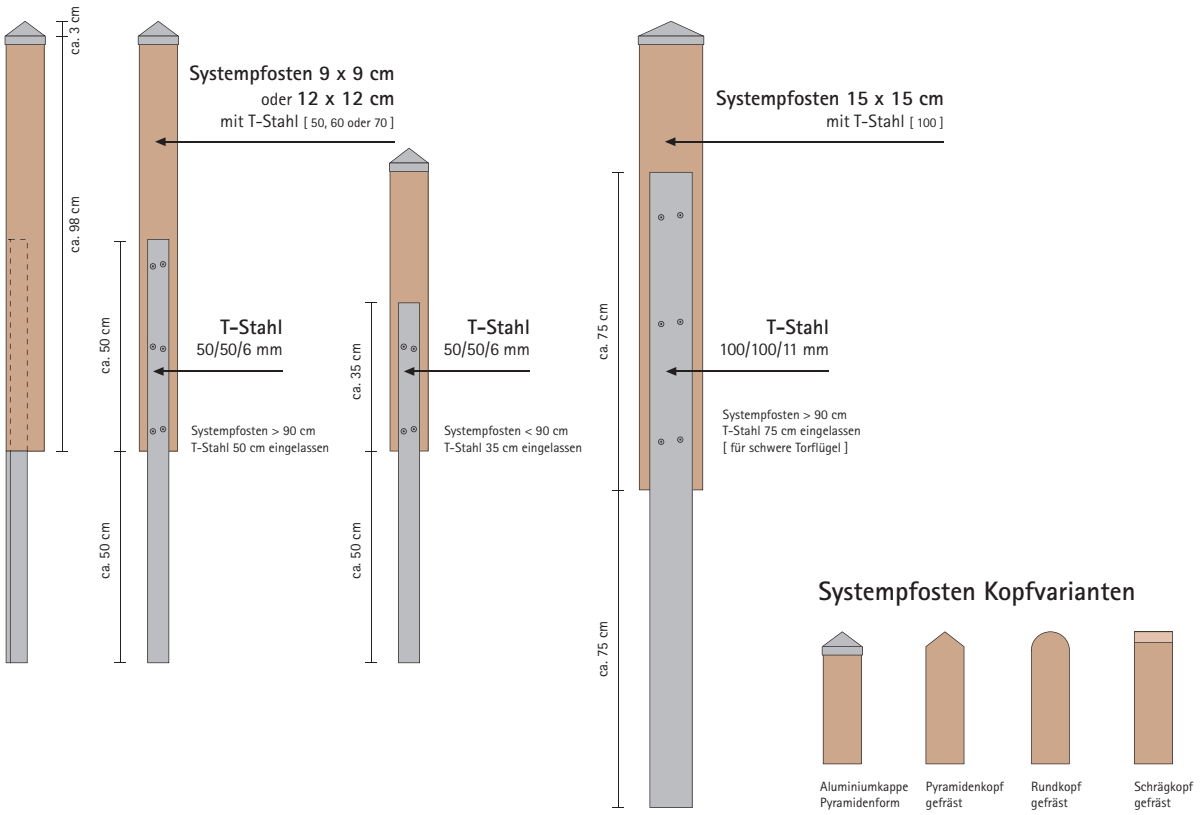

Montage Varianten - Systempfosten

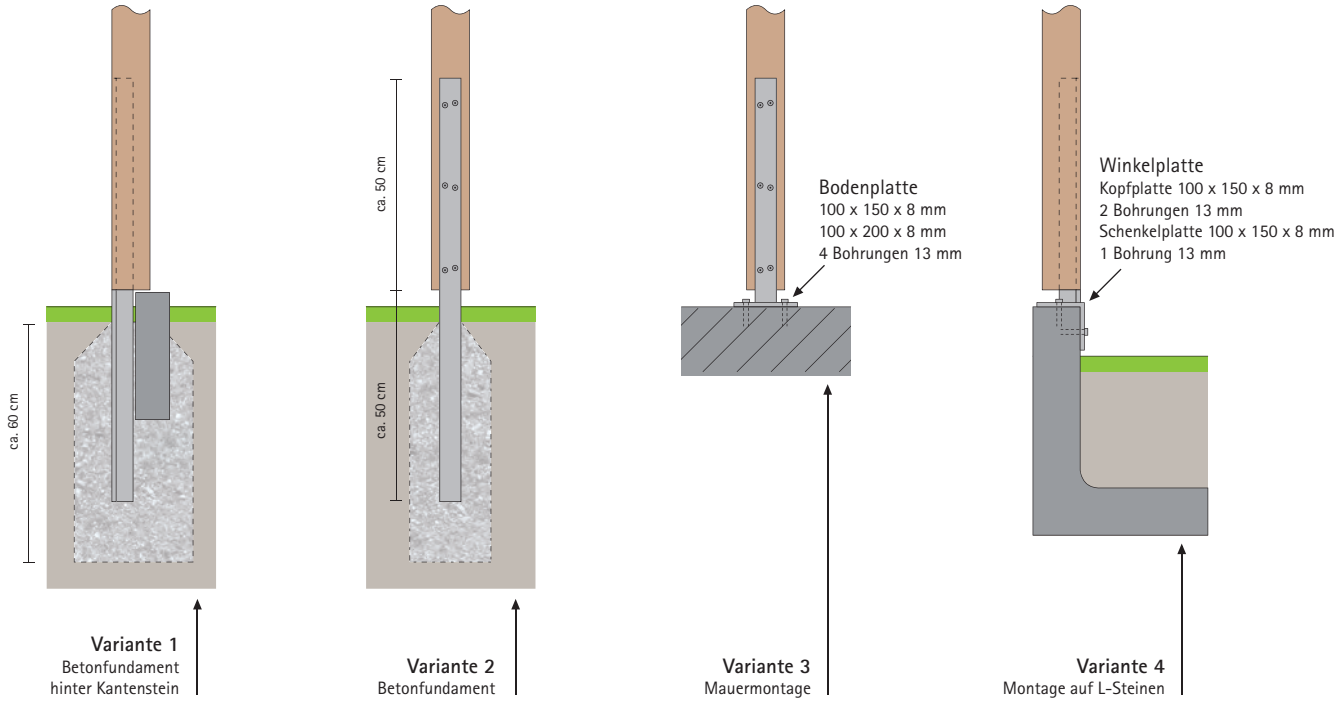

Übersicht Dimensionierung - Systempfosten

Die angegebenen T-Stahl- und Pfostendimensionen bei Torflügeln beziehen sich auf einzeln stehende Drehpfosten. Bei Drehpfosten, an die sich noch weitere Zaun- oder Sichtschutzelemente anschließen, werden die Kräfte teilweise auf andere Pfosten übertragen. In diesen Fällen kann die nächst niedrigere T-Stahl- bzw. Pfostendimension ausreichen. Die angegebenen Dimensionen beziehen sich auf Gebiete mit durchschnittlichen Windverhältnissen. An exponierten Stellen, wie in Küstengebieten oder im Bergland, empfehlen wir, den T-Stahl bzw. Pfosten mindestens eine Dimension stärker zu wählen.

Lattenzaun

Stand 06/2021

Bezeichnung	Profil	Modell		Element- / Flügelbreite	Höhe 78 cm	Höhe 98 cm	Höhe 123 cm	Höhe 148 cm	Höhe 173 cm
Schmallattenzaun	5,5x2,5	Sl:rk/:sk/:sd	Element	200 cm	9x9 T50	9x9 T50	9x9 T50	9x9 T50	9x9 T50
			Torflügel	100 cm	9x9 T50	9x9 T60	9x9 T60	12x12 T60	12x12 T70
			Torflügel	120 cm	9x9 T60	9x9 T60	12x12 T60	12x12 T60	12x12 T70
			Torflügel	150 cm	12x12 T60	12x12 T70	12x12 T70	12x12 T70	15x15 T100
			Torflügel	175 cm	12x12 T70	12x12 T70	15x15 T100	15x15 T100	15x15 T100
			Torflügel	200 cm	15x15 T100	15x15 T100	15x15 T100	15x15 T100	15x15 T100
Lattenzaun	6,5x2,5	L:rk/:sk/:sd	Element	200 cm	9x9 T50	9x9 T50	9x9 T50	9x9 T50	9x9 T50
			Torflügel	100 cm	9x9 T50	9x9 T60	9x9 T60	12x12 T60	12x12 T70
			Torflügel	120 cm	9x9 T60	9x9 T60	12x12 T60	12x12 T60	12x12 T70
			Torflügel	150 cm	12x12 T60	12x12 T70	12x12 T70	12x12 T70	15x15 T100
			Torflügel	175 cm	12x12 T70	12x12 T70	15x15 T100	15x15 T100	15x15 T100
			Torflügel	200 cm	15x15 T100	15x15 T100	15x15 T100	15x15 T100	15x15 T100
Breitlattenzaun	9,0x2,5	Bl:rk/:sk/:sd	Element	200 cm	9x9 T50	9x9 T50	9x9 T50	9x9 T50	9x9 T50
			Torflügel	100 cm	9x9 T50	9x9 T60	9x9 T60	12x12 T60	12x12 T70
			Torflügel	120 cm	9x9 T60	9x9 T60	12x12 T60	12x12 T60	12x12 T70
			Torflügel	150 cm	12x12 T60	12x12 T70	12x12 T70	12x12 T70	15x15 T100
			Torflügel	175 cm	12x12 T70	12x12 T70	15x15 T100	15x15 T100	15x15 T100
			Torflügel	200 cm	15x15 T100	15x15 T100	15x15 T100	15x15 T100	15x15 T100

Profilzaun & Elementzaun

Stand 06/2021

Bezeichnung	Profil	Modell		Element- / Flügelbreite	Höhe 90 cm	Höhe 120 cm	Höhe 150 cm	Höhe 180 cm	Höhe 200 cm
Profilzaun	4,0 x 3,0	Pv:sk	Element	180 cm	9x9 T50	9x9 T50	9x9 T50	9x9 T50	9x9 T60
			Torflügel	100 cm	9x9 T60	9x9 T60	12x12 T60	12x12 T70	12x12 T70
			Torflügel	120 cm	9x9 T60	12x12 T60	12x12 T60	12x12 T70	12x12 T70
			Torflügel	150 cm	12x12 T70	12x12 T70	12x12 T70	15x15 T100	15x15 T100
			Torflügel	175 cm	12x12 T70	12x12 T70	15x15 T100	15x15 T100	15x15 T100
Elementzaun	6,0 x 3,0	E:ve	Element	180 cm	9x9 T50	9x9 T50	9x9 T50	9x9 T50	9x9 T60
			Torflügel	100 cm	9x9 T60	9x9 T60	12x12 T60	12x12 T70	12x12 T70
			Torflügel	120 cm	12x12 T60	12x12 T60	12x12 T70	12x12 T70	12x12 T70
			Torflügel	150 cm	12x12 T70	12x12 T70	12x12 T70	15x15 T100	15x15 T100
			Torflügel	175 cm	12x12 T70	15x15 T100	ST 80/80	ST 80/80	ST 120/120

Übersicht Dimensionierung - Systempfosten

Sichtschutz

Stand 06/2021

Bezeichnung	Profil	Modell		Element- / Flügelbreite	Höhe 90 cm	Höhe 120 cm	Höhe 150 cm	Höhe 180 cm	Höhe 200 cm
Sichtschutz	9,5 x 1,0	S:hl	Element	180 cm	9x9 T50	9x9 T50	9x9 T50	9x9 T50	9x9 T50
			Torflügel	100 cm	9x9 T60	9x9 T60	9x9 T60	12x12 T70	12x12 T70
			Torflügel	120 cm	9x9 T60	9x9 T60	12x12 T60	12x12 T70	12x12 T70
			Torflügel	150 cm	12x12 T60	12x12 T70	12x12 T70	15x15 T100	15x15 T100
			Torflügel	175 cm	12x12 T70	12x12 T70	15x15 T100	15x15 T100	15x15 T100
Sichtschutz	9,5 x 1,0	S:vl	Element	180 cm	9x9 T50	9x9 T50	9x9 T50	9x9 T50	9x9 T50
			Torflügel	100 cm	9x9 T60	9x9 T60	9x9 T60	12x12 T70	12x12 T70
			Torflügel	120 cm	9x9 T60	9x9 T60	12x12 T60	12x12 T70	12x12 T70
			Torflügel	150 cm	12x12 T60	12x12 T70	12x12 T70	15x15 T100	15x15 T100
			Torflügel	175 cm	12x12 T70	12x12 T70	15x15 T100	15x15 T100	15x15 T100
Sichtschutz	6,8 x 2,7	S:h	Element	180 cm	9x9 T50	9x9 T50	9x9 T50	9x9 T50	9x9 T50
			Torflügel	100 cm	9x9 T60	12x12 T70	12x12 T70	12x12 T70	12x12 T70
			Torflügel	120 cm	12x12 T70	12x12 T70	12x12 T70	15x15 T100	15x15 T100
			Torflügel	150 cm	12x12 T70	15x15 T100	15x15 T100	15x15 T100	15x15 T100
			Torflügel	175 cm	15x15 T100	15x15 T100	15x15 T100	ST 80/80	ST 80/80
Sichtschutz	6,8 x 2,7	S:hg	Element	180 cm	9x9 T50	9x9 T50	9x9 T50	9x9 T50	9x9 T60
			Torflügel	100 cm	12x12 T60	12x12 T70	12x12 T70	12x12 T70	12x12 T70
			Torflügel	120 cm	12x12 T70	12x12 T70	15x15 T100	15x15 T100	15x15 T100
			Torflügel	150 cm	12x12 T70	15x15 T100	15x15 T100	15x15 T100	ST 80/80
Sichtschutz	6,0 x 3,0 u.	S:v	Element	180 cm	9x9 T60	9x9 T60	9x9 T60	9x9 T60	9x9 T60
	4,2 x 2,0		Element	180 cm	12x12 T60	12x12 T60	12x12 T60	12x12 T60	12x12 T60
			Torflügel	100 cm	12x12 T70	12x12 T70	12x12 T70	12x12 T70	15x15 T100
			Torflügel	120 cm	12x12 T70	15x15 T100	15x15 T100	15x15 T100	15x15 T100
			Torflügel	150 cm	12x12 T70	15x15 T100	15x15 T100	15x15 T100	ST 80/80
Sichtschutz	7,0 x 4,5	S:br	Element	180 cm	9x9 T50	9x9 T50	9x9 T50	9x9 T50	9x9 T50
			Torflügel	100 cm	9x9 T60	12x12 T60	12x12 T70	12x12 T70	12x12 T70
			Torflügel	120 cm	12x12 T70	12x12 T70	12x12 T70	15x15 T100	15x15 T100
			Torflügel	150 cm	12x12 T70	15x15 T100	15x15 T100	15x15 T100	ST 80/80

T-Stahl Pfosten - für Naturzaun oder Sichtschutz aus Lärchenholz

[: klassisch - stabil - langlebig]

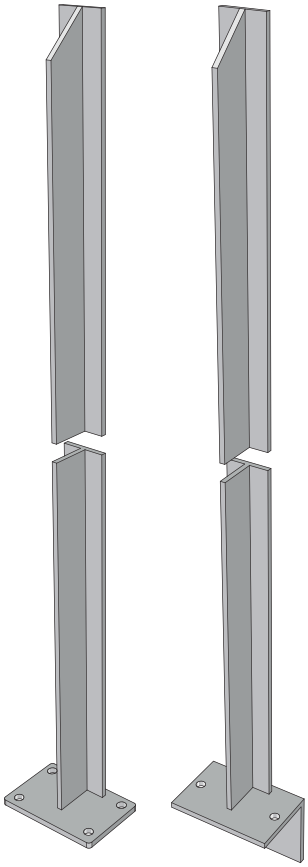

Als Alternative zu unseren Systempfosten aus Lärchenholz ist die Verwendung von Metallpfosten aus feuerverzinktem T-Stahl in manchen Bereichen ebenfalls möglich. Sie sind in den Dimensionen 40/40/5, 50/50/6, 60/60/7 und 70/70/8 mm erhältlich. Die Pfosten werden aus feuerverzinkten Stangen geschnitten und haben am oberen Ende einen Schrägschnitt von ca. 45°. Alle Schnittstellen werden mit Zinkspray nachbehandelt. Die Pfosten werden ohne Bohrungen ausgeliefert, d.h. alle Bohrungen für die Befestigung der Zaunelemente müssen bei der Montage vor Ort erfolgen. Einzelne Dimensionen sind auch mit angeschweißter Bodenplatte oder angeschweißter Winkelplatte erhältlich. Für Tore sind diese Pfosten nicht geeignet.

Technische Informationen, wie den Schematischen Aufbau, Montagevarianten und die empfohlenen Dimensionen der T-Stahl Pfosten entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Übersichten und Tabellen.

Empfohlene Dimensionierung – T-Stahl Pfosten

Die angegebenen Dimensionen beziehen sich auf Gebiete mit durchschnittlichen Windverhältnissen. An exponierten Stellen, wie in Küstengebieten oder im Bergland, empfehlen wir den T-Stahl mindestens eine Dimension stärker zu wählen.
T-Stahl Pfosten sind für Türen und Tore nicht geeignet.

Folgende Dimensionen stehen für die *Fundamentmontage* zur Verfügung:

T 40/40/5 mm mit Patentlaschen, T 50/50/6 mm, T 60/60/7 mm und T 70/70/8 mm alle ohne Patentlaschen

Folgende Dimensionen stehen für die *Mauermontage* mit Bodenplatte zur Verfügung:

T 40/40/5 mm mit Bodenplatte 60 x 100 x 8 mm [2 Bohrungen 11 mm] und Patentlaschen, Länge 100 cm
T 40/40/5 mm mit Bodenplatte 60 x 100 x 8 mm [2 Bohrungen 11 mm] und Patentlaschen, Länge 150 cm
T 60/60/7 mm mit Bodenplatte 100 x 150 x 8 mm [4 Bohrungen 13 mm] ohne Patentlaschen, Länge 200 cm

Folgende Dimensionen stehen für die *Befestigung auf L-Steinen* mit Winkelplatte zur Verfügung:

T 60/60/7 mm mit Winkelplatte ohne Patentlaschen, Kopfplatte 100 x 150 x 8 mm
[2 Bohrungen 13 mm], Schenkelplatte 100 x 150 x 8 mm [1 Bohrung 13 mm], Länge 200 cm

Lattenzaun

Stand 06/2021

Bezeichnung	Profil	Modell	Elementbreite	Höhe 60 cm T-Stahl/Länge	Höhe 78 cm T-Stahl/Länge	Höhe 98 cm T-Stahl/Länge	Höhe 123 cm T-Stahl/Länge	Höhe 148 cm T-Stahl/Länge
Schmallattenzaun	5,5x2,5	Sl:rk/:sk/:sd	200 cm	T40/90 cm	T40/120 cm	T40/140 cm	T40/160 cm	T40/200 cm
Lattenzaun	6,5x2,5	L:rk/:sk/:sd	200 cm	T40/90 cm	T40/120 cm	T40/140 cm	T40/160 cm	T40/200 cm
Breitlattenzaun	9,0x2,5	Bl:rk/:sk/:sd	200 cm	T40/90 cm	T40/120 cm	T40/140 cm	T40/160 cm	T40/200 cm

Profilzaun / Elementzaun / Sichtschutz

Stand 06/2021

Bezeichnung	Profil	Modell	Elementbreite	Höhe	Höhe 90 cm T-Stahl/Länge	Höhe 120 cm T-Stahl/Länge	Höhe 150 cm T-Stahl/Länge	Höhe 180 cm T-Stahl/Länge
Profilzaun	4x3	Pv:sk	180 cm		T40/120 cm	T40/160 cm	T60/200 cm	T60/230 cm
Elementzaun	6x3	E:ve	200 cm		T40/120 cm	T40/160 cm	T60/200 cm	T60/230 cm
Sichtschutz	6x3+4,2x2	S:v	180 cm		T60/120 cm	T60/160 cm	T60/200 cm	T70/230 cm

Impressionen- Naturzaun aus Lärchenholz

[: Aus der Natur – Für die Natur !]

* 1: Lattenzaun mit Rundkopf | 2: Breitlattenzaun mit Rundkopf und Ausfräsung Herz | 3: Lattenzaun mit Rundkopf | 4: Profilzaun mit Schrägkopf
5: Beispiel Kopfformen Schmallattenzaun | 6: Lattenzaun mit Schrägkopf | 7: Schmallattenzaun mit Satteldach

Sichtschutz „S:c" - Elemente aus Cortenstahl

[: extravagant – langlebig – modern]

Die hochwertigen, in Deutschland produzierten Sichtschutzelemente bestehen aus vierseitig gekantetem Cortenstahlblech. Dank einer C-förmigen Kantung erhalten die Blechtafeln aus Cortenstahl eine sehr hohe Stabilität.

Cortenstahl wird auch als wetterfester Baustahl bezeichnet. Im Gegensatz zu normalem Baustahl werden bei Cortenstahl verschiedene Legierungszusätze hinzugefügt. Diese Legierungszusätze führen dazu, dass der natürliche Korrosionsprozess nach 1,5-3 Jahren nahezu abgeschlossen ist. Die Oberfläche hat durch die ständige Bewitterung eine Sperrschicht ausgebildet. Zur Ausbildung dieser Sperrschicht ist ein ständiger Wechsel von Feuchtigkeit und Trockenheit zwingend erforderlich. Aus optischen Gründen wird der Korrosionsprozess künstlich eingeleitet, d.h. die Sichtseite der Elemente ist vorgerostet und hat somit die gewünschte Patina.

Die Cortenstahlelemente sind in jedem Garten ein optischer Magnet und lassen sich auch optimal mit anderen Materialien, wie Holz und Beton oder mit Gabionen, kombinieren. Durch modernste Lasertechnik lässt sich eine Vielzahl von Motiven realisieren. Bezüglich der Gestaltung bleiben fast keine Wünsche offen.

Standardabmessungen mit oder ohne Motiv:
Breite x Höhe

50 x 180 cm 100 x 180 cm

Sonderabmessungen mit oder ohne Motiv [Motive leicht abweichend!]:
Breite x Höhe

90 x 180 cm 120 x 180 cm

Sichtschutz „S:c" - Elemente aus Cortenstahl

[: vielseitig – langlebig – hochwertig]

Für die Montage der Cortenstahlelemente stehen eine Vielzahl von Befestigungsvarianten zur Verfügung. Für freistehende Elemente gibt es Lösungen aus U-Stahl für die Montage in Betonfundamenten oder auf und vor Mauern. Befestigungssets für die Montage zwischen Holz- oder Mauerpfosten sowie zwischen Gabionenzäunen sind ebenfalls erhältlich.

Vierkantpfosten 80 x 80 mm aus Cortenstahl ergänzen unser Sortiment in Edelrostoptik.
Diese Pfosten sind eine interessante Gestaltungsvariante in Verbindung mit Naturzaun- und Sichtschutzelementen aus unbehandelten Hölzern. Cortenstahlpfosten sind in zwei Varianten erhältlich: Für die Montage in Betonfundamenten oder mit angeschweißter Bodenplatte 170 x 170 mm für die Montage auf Mauern.

Standardlängen für Fundamentmontage:

140 cm	150 cm	170 cm	190 cm	210 cm	240 cm

Standardlängen für Mauermontage:

100 cm	110 cm	130 cm	150 cm	170 cm	190 cm

Türen aus Cortenstahl inkl. Pfosten, Einsteckschloss und Edelstahl-Drückergarnitur, ohne Motiv, runden das Sortiment ab.

Standardrahmenabmessungen mit oder ohne Motiv:
Breite x Höhe

100 x 90 cm	100 x 120 cm	100 x 180 cm
120 x 90 cm	120 x 120 cm	120 x 180 cm

[: Hinweis: Die Sichtschutzelemente und Pfosten aus Cortenstahl werden weitgehend auftragsbezogen gefertigt. Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren Planungen eine Lieferzeit von ca. 6 Wochen.]

01 Ginko

02 Gräser

03 Flores

03 Allium

09 Pusteblume

00 Ohne Motiv

30 Willkommen

01 Ginko

02 Gräser

03 Flores

04 Allium

00 Ohne Motiv

20 Quadrate

30 Willkommen

Impressionen- Sichtschutz aus Lärchenholz, Cortenstahl & Mattglas

[: Aus der Natur – Für die Natur !]

* 1: Sichtschutz „S:c“ aus Cortenstahl | 2: Sichtschutz „S:g“ aus Mattglas | 3: Sichtschutz „S:h“ aus Lärchenholz | 4: Sichtschutz „S:v“ aus Lärchenholz
5: Sichtschutz „S:vl“ aus Lärchenholz | 6: Sichtschutz „S:h“ aus Lärchenholz | 7: Elementzaun / Sichtschutz „E:ve“ aus Lärchenholz

Sichtschutz „S:g“ - Elemente aus Mattglas

[: vielseitig – zeitlos – hochwertig]

Unsere hochwertigen Sichtschutzelemente aus Mattglas sind ein optisches Highligt in jedem modern gestalteten Garten. Sie eignen sich hervorragend als gestalterische Unterbrechung von Sichtschutzwänden aus Lärchenholz, oder freistehend, um räumliche Teilungen im Garten zu markieren. Abhängig von der Umgebungsgestaltung können sich interessante Licht- und Schatteneffekte ergeben.

Das Mattglaselement besteht aus Einscheibensicherheitsglas [ESG] mit einer Stärke von 8 Millimetern. Alle Kanten sind geschliffen. Für die Befestigung empfehlen wir Glashalter aus Edelstahl V2A. Mit Hilfe dieser Klemmhalter kann das Mattglas zwischen Holz- oder Metallpfosten montiert werden.

Abmessungen:
Breite x Höhe

90 x 180 cm 120 x 180 cm 90 x 180/ 90 cm [abgeschrägtes Element]

Hochbeete aus Lärchenholz - Urban Gardening

[: natürlich – ergonomisch – ertragreich]

Hochbeete aus Lärchenholz sind eine optisch ansprechende Lösung für Hobbygärtner.
Urban Gardening auf kleinem Raum mit hohen Ernteerträgen und viel Spaß an gesundem Genuss.

Unsere Hochbeete bestehen aus unbehandelten, nordischen Lärchenholzbrettern. Die stabilen Hölzer sind vierseitig gehobelt, ca. 2,7 cm stark und ca. 11,5 cm breit. Bretter und Trägerhölzer sind mit Edelstahlschrauben verbunden und mit Aquatex-Gewebe ausgekleidet. Am oberen Rand hat das Hochbeet einen umlaufenden Rahmen und ab einer Länge von 150 cm ist zur Aussteifung eine zusätzliche Strebe eingebaut. Die Hochbeete sind komplett montiert und werden auf einer Einweg-Holzpalette ausgeliefert.

Folgende Abmessungen sind verfügbar:
Breite x Höhe

100 x 90 x 90 cm 150 x 90 x 90 cm 200 x 90 x 90 cm 240 x 90 x 90 cm
100 x 60 x 50 cm [Kinderhochbeet]

Befüllung von Hochbeeten

- Befüllen Sie Ihr Hochbeet schichtweise, jeweils 10-20 cm.
- Das Füllmaterial sollte nach oben immer feiner werden.
- Beginnen Sie mit Ästen / Zweigen für eine gute Belüftung.
- Decken Sie diese mit Grassoden oder Ähnlichem ab.
- Nun folgen Pflanzenreste, Häckselgut, Laub und Rasenschnitt.
- Für die oberste Schicht verwenden Sie Kompost- oder Humuserde.

[: Hinweis: Unsere Hochbeete aus Lärchenholz werden auftragsbezogen gefertigt. Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren Planungen eine Lieferzeit von ca. 6 Wochen. Gerne senden wir Ihnen auch unsere Preisliste via E-Mail zu.]

Outdoor Leuchten - Die Fermob Kollektion BALAD auf LED-Basis

[: mobil - frei - hochwertig]

Die Lampe BALAD vom Hersteller Fermob wurde vor dem Hintergrund entwickelt, ein zuverlässiges und schlichtes Outdoorprodukt zu erschaffen. Mobil und verspielt, erfüllt diese Outdoorlampe die Normen IP44 und IK10 und ist ein ebenso gern gesehener Gast am Tisch wie Begleiter, der Ihnen nach Lust und Laune folgt – vom Wohnzimmer in den Garten, vom Strand an den Pool, ...
Ein pures Dekoobjekt, das auf runde Formen setzt und alles Überflüssige vermeidet – ein wahrer Hingucker dank seines Looks. Die Lampen BALAD machen sich gut auf allen Tischen und lassen sich in den Garten und auf die Terrasse und sogar an den Strand mitnehmen. Um BALAD immer „on spot" aufzustellen, sind 3 Füße aus Metall erhältlich. Sie fügen sich perfekt in jedes Ambiente ein. Eine tolle Lösung, um Ihren Outdoorbereich an langen Sommerabenden zu beleuchten, um noch mehr gemütliche Momente zu verleben ...

Fermob BALAD, die Outdoorlampe mit Aufladefunktion über USB-Kabel, bietet eine Autonomie von rund 12 Stunden und 3 Lichttemperaturen: warmes Weiß Kerzenlicht-Flackermodus (2300 K), 1 neutrales Weiß (4000 K) und 1 kaltes Weiß (6000 K), sowie 2 Helligkeitsstufen (100 % und 50 %).
Sie ist in verschiedenen Farben erhältlich und lässt sich mit den 3 Metallfüßen kombinieren.

BALAD H25 [Höhe x Durchmesser 25 x 19 cm]

BALAD H38 [Höhe x Durchmesser 38 x 28 cm]

Fermob Balad H12 ist ein kleines Modell von 12 cm. Dank ihres geringeren Platzbedarfs eignet sie sich zum Aufstellen auf allen Flächen und allen Ecken, auf Fensterbänken, großen und kleinen Tischen, Baumstümpfen, etc. Sie ist die erste mobile Minilampe für die Outdoornutzung, die sie mit ihren technischen Vorzügen, welche sie von ihren großen Schwestern geerbt hat, und dem neuen Flackermodus, der für eine Stimmung wie bei Kerzenlicht sorgt, begeistern wird.

BALAD H12 / Set á 3 Lampen [Höhe x Durchmesser 12 x 9 cm]

3 Lichttemperaturen (1 neutrales Weiß (100 %), 1 kaltes Weiß (100 %), 1 Kerzenlicht-Flackermodus mit 2300 K) sowie eine eindrucksvolle Autonomie für ihre Größe (10 bis 14 Stunden bei 3,5 Stunden Ladezeit über USB-C-Kabel).]

Rankbogen & Laubengang - pur T: puristische Objekte aus T-Stahl

[: minimalistisch - funktionell - modern]

Die bewußt reduzierte Formensprache dieser entwickelten pur T Kollektion aus T-Stahl verleiht allen Produkten eine zeitlos, schlichte Architektonik. Ob im privaten oder öffentlichen Raum - es werden Akzente gesetzt, die eine vertikale Begrünung ermöglichen.
Der puristisch, moderne Rankbogen, gerade oder spitz, bildet einen hochwertigen Entreé für Privatgärten und / oder öffentliche Parkanlagen. Die geradlinige Konstruktion aus T-Stahl 40x40x5 mm überzeugt durch minimalistisches Design mit großer Wirkung. Der Rankbogen ist modular aufgebaut und wird als fünfteiliger Bausatz ausgeliefert. Die Montage der Rankbögen kann mit Bodenankern in Punktfundamenten im Erdreich - oder auf Mauern - erfolgen. Sie erhalten alle Produkte von pur T mit unterschiedlichen Oberflächenbehandlungen oder ganz puristisch in Stahl roh.

Folgende Abmessungen / Ausführungen sind verfügbar:
Masse in cm [B x H x T]

ca. 125 x 232 oder 257* x 29,5 [innen] / Stahl roh oder Stahl feuerverzinkt oder Stahl beschichtet DB 703

In serieller Anordnung installiert, wird der Rankbogen, gerade oder spitz, zum modern anmutenden Laubengang. Ob in Privatgärten und / oder in öffentlichen Parkanlagen kann er als Schattenspender und Rankhilfe den urbanen Raum optisch aufwerten. Die zeitlose Konstruktion aus T-Stahl 40x40x5 mm ist modular aufgebaut und kann beliebig erweitert werden. Optisch dem formstarken Grundraster folgend, werden bei dieser Laubengang Konstruktion zusätzlich je 2 T-Profile zur Stabilität im oberen Bauteil eingepasst. Wahlweise sind diese Querstreben in 100 cm oder 150 cm erhältlich. (Sondermasse auf Anfrage möglich.) Dank der entsprechenden Bohrungen in den T-Profilen können zusätzliche Edelstahlseile gespannt werden.

Folgende Abmessungen / Ausführungen sind verfügbar:
Masse in cm [B x H x T]

ca. 125 x 232 oder 257* x 29,5 [innen] / Stahl roh oder Stahl feuerverzinkt oder Stahl beschichtet DB 703

* Variante spitz mit Satteldachanmutung

Hinweise zu unseren Naturprodukten aus unbehandelten Hölzern

[: die handschrift von holz!]

Allgemein

Holz ist ein natürlicher Baustoff. Rissbildung und Harzaustritte sind bei diesem Naturwerkstoff als normal anzusehen. Unter Rissen versteht man allgemein die Trennung des Faserverbandes im Holz. Trockenrisse sind eine Folge von Quell- und Schrumpfungsvorgängen, verursacht durch die Einlagerung von Wasser in den Zellwänden. Dieses Wasser stammt aus Niederschlägen, der Umgebungsluft und dem Einbaumedium [Verbau mit Erd- oder Wasserkontakt]. Rissbildung und Harzaustritte sind daher kein Reklamationsgrund. Alle unbehandelten Hölzer verwittern und erhalten im Laufe von 1-3 Jahren eine silbergraue Patina. Während der gesamten Lebensdauer sind keine Pflegearbeiten erforderlich. Von einer Farbbehandlung der Hölzer raten wir ab.
Bei unseren Naturprodukten entstehen in der Regel am Ende der Lebensdauer keine Entsorgungskosten!

Kastanienholzprodukte

Das Holz unserer Staketenzäune, Pfähle, Tore und Konstruktionshölzer stammt aus Frankreich und Italien. Dank seines hohen Gerbstoffgehaltes hat es eine außergewöhnliche Haltbarkeit. Dieser austretende Gerbstoff führt teilweise zu schwarzen Verfärbungen die jedoch durch die natürliche Verwitterung in den Hintergrund treten und fast nicht mehr sichtbar sind. Die Verarbeitung erfolgt teilweise in Frankreich bzw. Italien und in Deutschland. Das unbehandelte Holz der Edelkastanie und Robinie wird der Resistenzklasse 1-2 zugeordnet und hat somit bei normaler Verwendung im Garten eine Haltbarkeit von 15-25 Jahren. Bei Pfählen im Erdreich wir diese Dauerhaftigkeit teilweise nicht erreicht.

Lärchenholzprodukte

Das Lärchenholz für unsere Zaun- und Sichtschutzelemente, sowie für unsere Pfosten und Tore stammt aus Deutschland. Einzelne Sichtschutzprofile werden auch aus nordeuropäischem oder sibirischem Holz hergestellt. Die komplette Verarbeitung erfolgt in Deutschland. Lärchenholz ist wie Douglasienholz eines der haltbarsten heimischen Hölzer.
Dank des hohen Harzgehaltes hat es auch ohne Behandlung eine lange Lebensdauer. Die durchschnittliche Haltbarkeit im Gartenbereich beträgt ca. 15 Jahre. Teilweise können jedoch auch 20 Jahre erreicht werden.

Douglasienholzprodukte

Unser Douglasienholz kommt aus dem Schwarzwald und den Vogesen. Das Holz entspricht den Vorgaben der Vereinigung „Holz von hier". Alle Zaun- und Sichtschutzelemente, sowie Konstruktionshölzer, Pfosten und Tore werden in Deutschland hergestellt. Douglasienholz ist wie Lärchenholz eines der haltbarsten heimischen Hölzer. Dank des hohen Harzgehaltes hat es auch ohne Behandlung eine lange Lebensdauer. Die durchschnittliche Haltbarkeit im Gartenbereich beträgt ca. 15 Jahre. Teilweise können jedoch auch 20 Jahre erreicht werden.

Flechtprodukte

Die Ruten und Zweige für unsere Flechtprodukte stammen aus europäischem Anbau. Die Herstellung erfolgt in der Regel in Polen, wo das Flechthandwerk noch weit verbreitet ist. Zaun- und Sichtschutzelemente aus den Naturprodukten Haselnuss, Robinie und Weide können farblich, maßlich und bezüglich der Stärke der geflochtenen Ruten teilweise stark variieren. Die Haltbarkeit der Flechtprodukte kann im Außenbereich stark variieren. Elemente aus Haselnuss und Robinie haben eine Lebensdauer von 4-7 Jahren. Produkte aus Weide können eine Haltbarkeit von über 10 Jahren erreichen. Bei allen Flechtprodukten kann die Lebensdauer durch eine jährliche Behandlung mit unserem natürlichen Pflegeöl verlängert werden.

#wirsindholzverliebt

m a c h t l u s t a u f m e h r n a t u r !

die zaun*fabrik*
n a t u r

die zaun*fabrik natur* GmbH
bismarckstrasse 2
79312 emmendingen

fon 07641.9351866
fax 07641.9351867

kontakt@zaunfabrik-natur.de
www.zaunfabrik-natur.de

folgen sie uns !

@ZaunfabrikNatur

@zaunfabriknatur

© copyright 2021 by designbüro kerstin schirm . www.kerstinschirm.de

zfn 03.2022 / alle angaben ohne gewähr und vorbehaltlich technischer änderungen sowie druckfehlern.